


Características

- El sistema más rápido en perfiles y soportes perfil.
- No se afloja. Evita el uso de tuercas y arandelas.
- Versátil. Dos tipos de rosca (M8x15 y M6x6).
- Reducción de más de 50 % de tiempo respecto a la instalación tradicional.
- Compatibilidad de instalación con tacos NF, FX y MZ.
- Instalación con apertura del raíl en la parte inferior.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

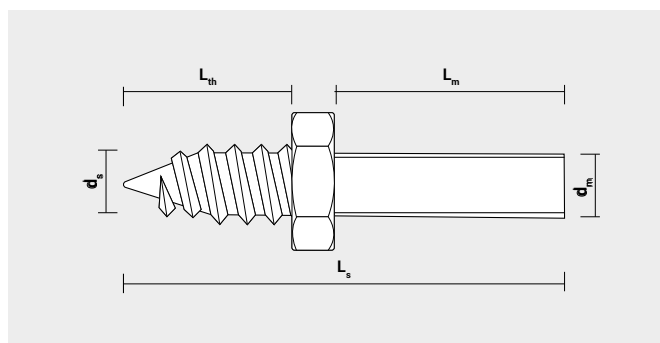


Referencia	d _s [mm]	L _s [mm]	L _{th} [mm]	L _m [mm]	d _m [mm]	Impr.
966TRBFT	7	32	12	6	M6	TRBM8
9815TRBFT	7	32	12	15	M8	TRBM8


Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Procedimiento de instalación

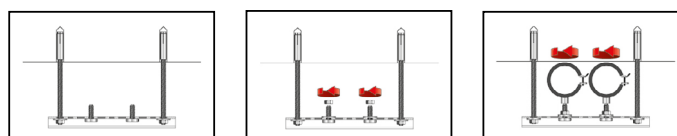

Antes: 18 s

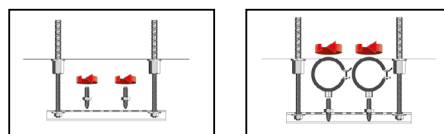

Ahora: 8 s

Material base

- Perfiles y soportes de acero especiales.

Cargas recomendadas

Grosor perfil [mm]	Resistencia recomendada ^[1] [kg]	Par recomendado [Nm]
1	43	4-6
1,2	70	6-8
1,5	88	6-8
2	123	10-12

^[1] Factor de seguridad incorporado.