


Características

- Fácil y rápido montaje con una sola mano.
- Prefijación al perfil. Permite un montaje previo (incluso en posición vertical) para el ajuste de la posición antes del apriete final.
- Reducción de stocks. Una sola tuerca para todos los perfiles (41x41, 41x21, 41x62, etc.) y soportes Strut.
- Espárrago desmontable. Se puede colocar un espárrago / varilla de otras longitudes.
- Dentado en la tuerca para ajustarse a los perfiles.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

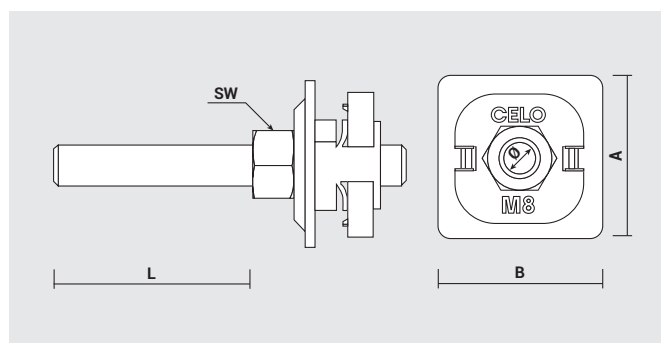

Material base

- Perfil strut 41x21 o 41x41.
- Soporte perfil 41x21 o 41x41.

Referencia	Ø [mm]	L [mm]	Espesor tuerca [mm]	AxB [mm]
9L23418EPS	M8	20	6	41x41
9L2341880EPS	M8	50	6	41x41
9L234110EPS	M10	20	6	41x41
9L23411080EPS	M10	50	6	41x41

Material

- Acero

Procedimiento de instalación

