




Características

- Taco de expansión con lengüetas antigiro que evitan la rotación.
- Taco con valona. La valona evita el hundimiento del taco durante la instalación.
- Taco muy flexible especialmente recomendado para Cartón Yeso.
- Material:
 - PE
 - Color: negro

Material base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco
- Placas de yeso


Cotas principales

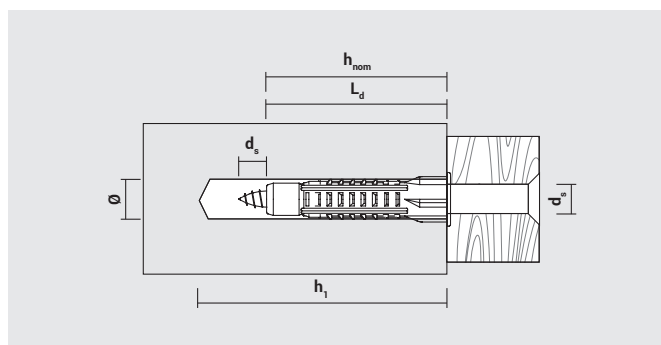

MZK

Referencia	Ø [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} ≥ [mm]	L _d [mm]	H _{min} [mm]	d _s [mm]	Ø valona [mm]
MZK6	6	40	29	30	7	3 - 4,5	7

Procedimiento de instalación

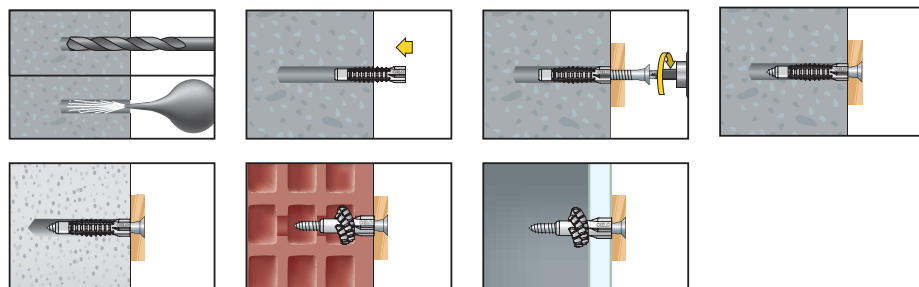

Parámetros de instalación

Referencia	Ø Broca [mm]	Prof. Mín. Taladro [mm]	Longitud [mm]	Ø Tornillo [mm]	Longitud Mín. Tornillo [mm]
MZK 6	6	40	30	3 - 4.5	35

Cargas recomendadas

DIN 7505A

Referencia	Carga máxima [kg]			
	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo hueco	Cartón yeso [12,5 mm]	Cartón yeso [16 mm]
MZK 6 / MZ 6	6	8	3	14
MZK 6 / MZ6 - 40	17	17	9	21
MZK 8 / MZ 8	24	26	9	29
MZK 10 / MZ 10	17	35	10	29

Notas:

- Distancia al borde recomendada: 1 x ld (longitud del taco).
- Distancia entre anclajes recomendada: 2 x ld (longitud del taco).
- Cargas de trabajo recomendadas tras aplicar el factor de seguridad correspondiente (7).
- Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.