


Características

- Escuadra de unión a 90° del sistema Fast Assembly Strut.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Ofrece conexiones entre perfiles FAS a 90°, permitiendo la construcción de estructuras modulares.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporcionan alta resistencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

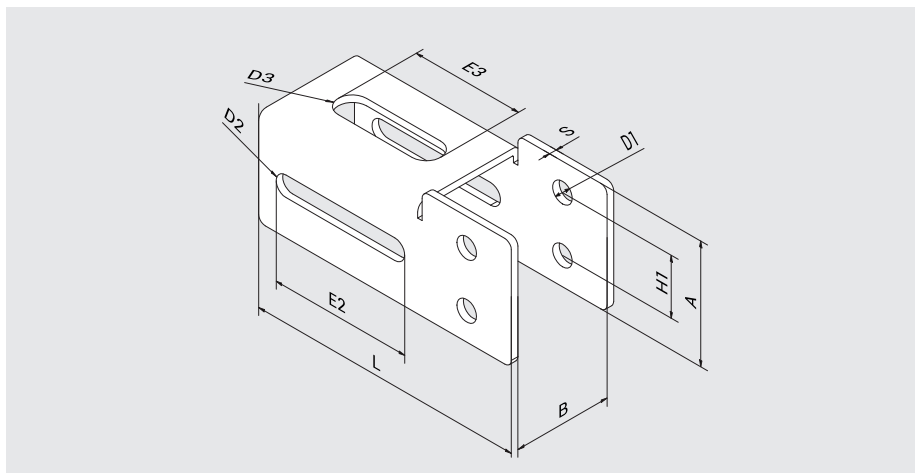


Material y recubrimiento

- Acero Q235
- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	HxD1 [mm]	E2xD2 [mm]	E3xD3 [mm]
9L23FAS4190ESC	116	41	50	3	25x8,2	58,5x8,5	47x13

Procedimiento de instalación

Paso 1:

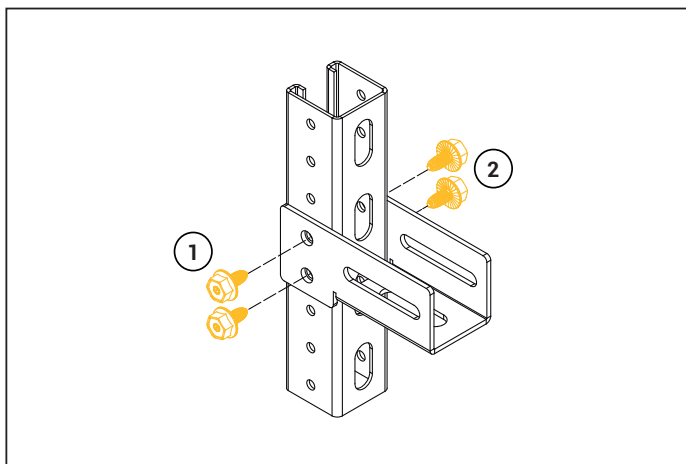

Paso 2:

