# FICHA TÉCNICA: LID



## CARACTERÍSTICAS

- Ideal para la instalación de dos tubos en paralelo.
- Alta resistencia. Abrazadera de alta resistencia gracias a los nervios de refuerzo y tornillo lateral M5.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, y amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM resistente a temperatura de -40°C a +100°C.
- Material: Acero.
- Baños: Disponible en bicromatado, minimo 5 micras.
- Rosca en la base: M6.

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

**Instalación en 4 pasos:**

- Fijar abrazadera a la pared.
- Abrir la abrazadera.
- Insertar el tubo.
- Cerrar la abrazadera.

## RANGO DE SUJECIÓN DE TUBOS


| Referencia | Ø | Tubos | |
|---|---|---|---|
| | | Cobre | Hierro |
| LID-12 | 12 | 12 | - |
| LID-15 | 15 | 15 | - |
| LID-18 | 18 | 18 | 3/8" |
| LID-22 | 22 | 22 | 1/2" |

## CARGAS RECOMENDADAS

| | Resistencia [1] [2] |
|---|---|
| LID12 - LID22 | 66 Kg |

[1] Valor de resistencia a tracción. Los valores a cizalla son superiores.
[2] Valor de resistencia cuando los tornillos están totalmente apretados.

## COTAS PRINCIPALES (mm)

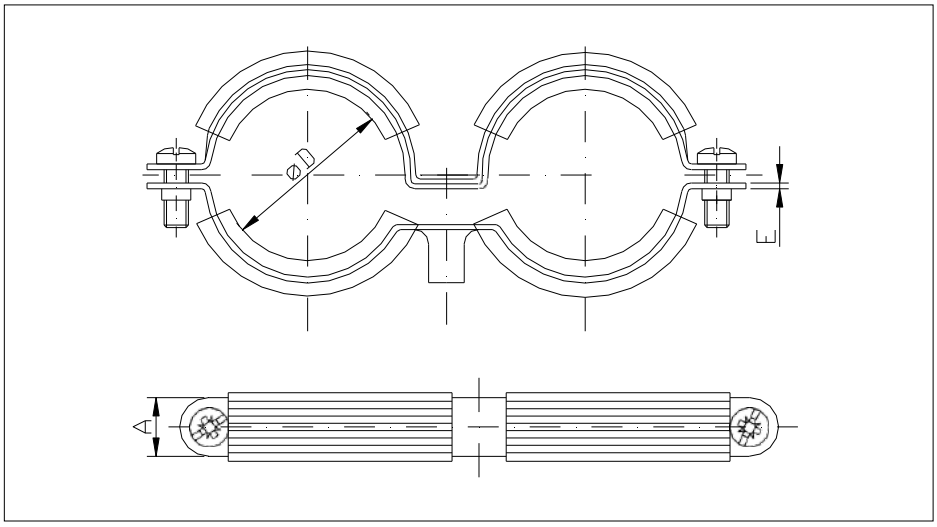


| Referencia | Ø | Grosor E | Anchura A | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Parte superior | Parte inferior |
| LID-12 | 12 | 0,8 | 12 | 12 |
| LID-15 | 15 | 0,8 | 12 | 12 |
| LID-18 | 18 | 0,8 | 12 | 12 |
| LID-22 | 22 | 1,2 | 12 | 12 |

## APLICACIONES

Fijación de tuberías de cobre para instalaciones de agua, gas y calefacción.







C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.