

FICHA TÉCNICA

Base soporte mural para perfil 60x60 BSP

SUJECCIÓN

CELO




Características

- Base soporte mural del sistema High Loads Assembly
- Ensamblaje en perfiles 60x60.
- Ofrece conexiones entre perfiles HLS perpendiculares a suelo o pared, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Alta resistencia. Su grosor proporciona alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

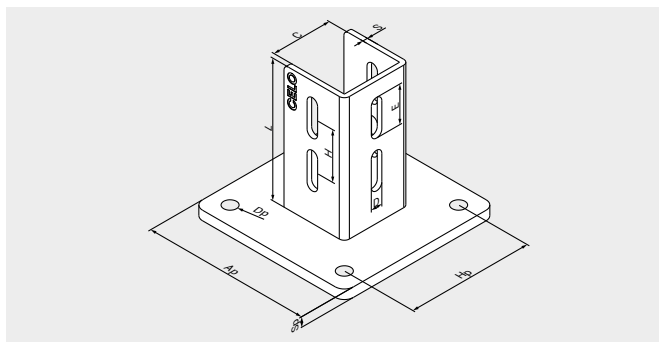


Referencia	A _p [mm]	H _p [mm]	S _p [mm]	D _p [mm]	S [mm]	C [mm]	L [mm]	H [mm]	DxE [mm]
9L23HLS60BSP	165	125	10	14	5	60	135	50	11,5x38,5

Material

- Acero Q 235 B

Cargas recomendadas

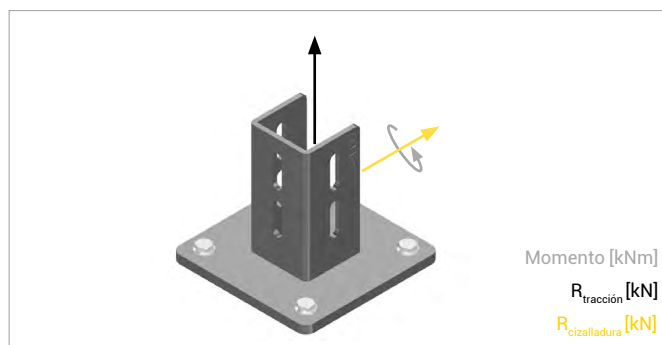

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Tipo Hormigón	Tracción [kN]	Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
C20-25	49	87	4
C50-60	76	87	6,3

Cargas recomendadas según aplicación con 4 BTS 10x90.