




Características

- Base soporte mural del sistema High Loads Systems.
- Ensamblaje en perfiles 100x60.
- Ofrece conexiones entre perfiles HLS perpendiculares a suelo o pared, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Alta resistencia. Su grosor proporciona alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

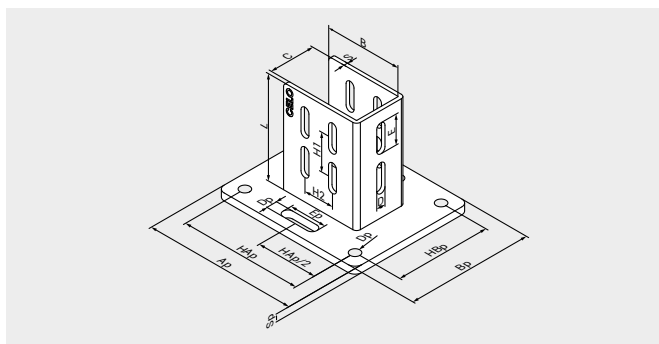


Referencia	A _p x B _p x S _p [mm]	H _A x H _B [mm]	D _p [mm]	E _p [mm]	S x B x C [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D x E [mm]
9L23HLS10060BSP	200x165x10	140x125	14	49	5x100x60	135	50	40	11,5x38,5

Material y recubrimiento

- Acero Q 235 B
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Cargas recomendadas

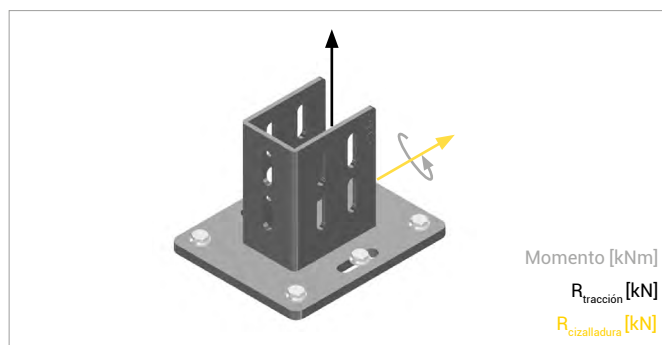

Tipo Hormigón	Tracción [kN]	Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
C20-25	54,2	108,5	4,4
C50-60	84,5	130,5	6,77

Cargas recomendadas según aplicación con 6 BTS 10x90.