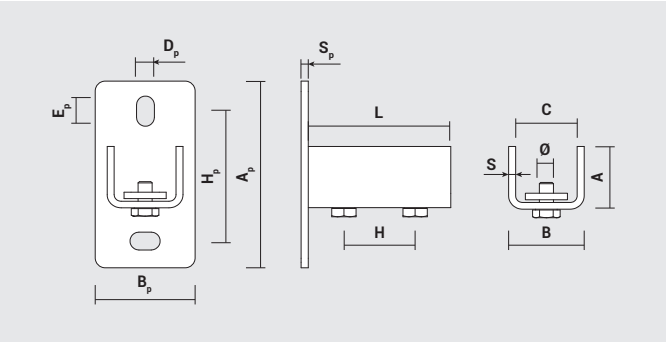


Características

- Perfil Soldado a la base U con alta resistencia. Posición Vertical.
- Tornillo DIN933 M10x30 Calidad 6.8 Cincado + Arandela DIN125 Ø 10 Cincada.
- Pletina para fijación 86x30x5 mm con agujeros.
- Tornillos, arandelas y pletina premontados.
- Agujeros laterales para tornillos Ø 13,5 mm.
- Recubrimiento KlimaProof para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados

Cotas principales








Material

- Acero S235

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	Ø [mm]	H [mm]	Pletina		
						B_pxA$_p$xS_p [mm]	D_pxE_p [mm]	H_p [mm]
941SV	100	54x47x5	44	SW17	50	70x140x6	13x22	98

Cargas máximas

Referencia					
941SV	16,86 kN	7,54 kN	5,17 kN	0,39 kN·m	0,57 kN·m

(**) Coeficiente de seguridad aplicado de 2.0
(**) Cargas sin consideración de perfil STRUT

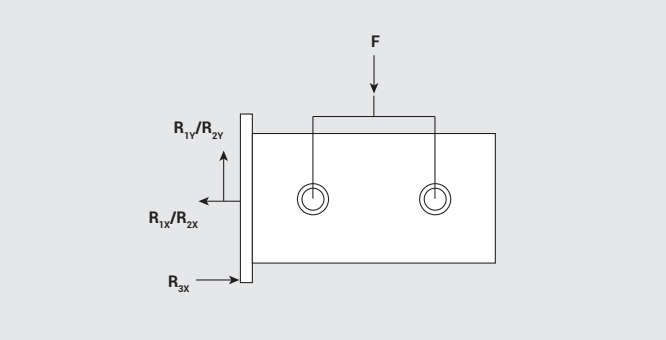
C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.


Materiales base

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Acero

Reacciones en elementos de fijación



$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
0,72 · F	0,50 · F	0,07 · F	0,50 · F	0,79 · F

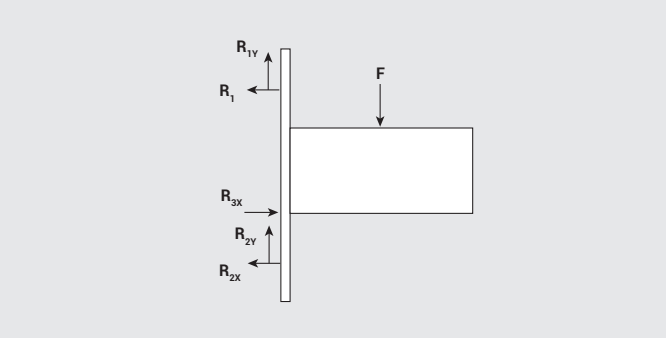

$R_{1,X}$	$R_{1,Y}$	$R_{2,X}$	$R_{2,Y}$	$R_{3,X}$
0,79 · F	0,50 · F	0,79 · F	0,50 · F	1,57 · F

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.