

Características

- Grapa de fijación de panel solar a perfil strut.
- Sistema totalmente clipado, sin herramientas.
- Instalación más rápida con máximo ahorro de tiempo de instalación.
- Diseño antirrobo.
- Función de toma de tierra.
- Son necesarias 4 grapas por panel instalado.

Homologaciones y certificados




Especificaciones de certificación

- Certificación CE: Cumplimos con la norma EN 0901:2009 y su actualización A1:2011 para estructuras de acero y aluminio.
- Código Técnico de Edificación (CTE): Sistemas calculados para vientos de 145 km/h y nieve de 0,5 kN/m² como mínimo.

Especificaciones del producto


Grapa resistente a ambientes corrosivos gracias al recubrimiento KlimaProof® (ha superado ensayos de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Cotas principales

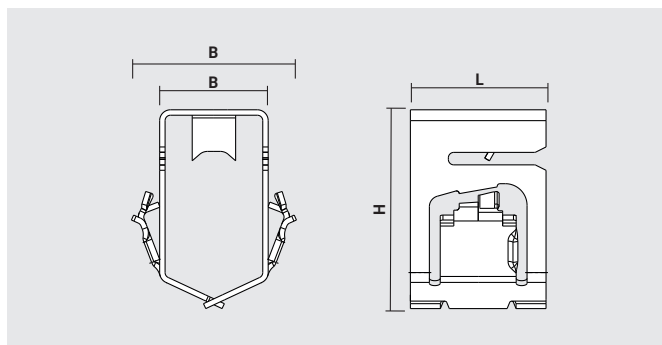

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
CSS	25	20-32	37
9CSS	25	20-32	37

Procedimiento de instalación

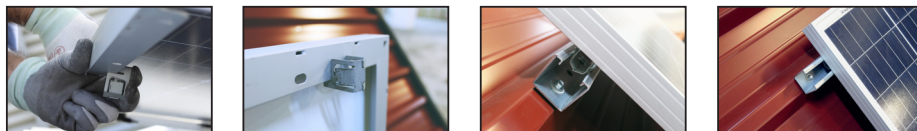

Cargas recomendadas

Cargas recomendadas [kg]
65

Factor de seguridad = 4.