


Características

- Sistema Universal de ensamblaje en perfiles STRUT 41x41 y 41x21.
- Ofrece conexiones entre perfiles STRUT, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Escuadra TFESC para fijación entre perfiles en 3 ejes diferentes.
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta carga.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados

Cotas principales

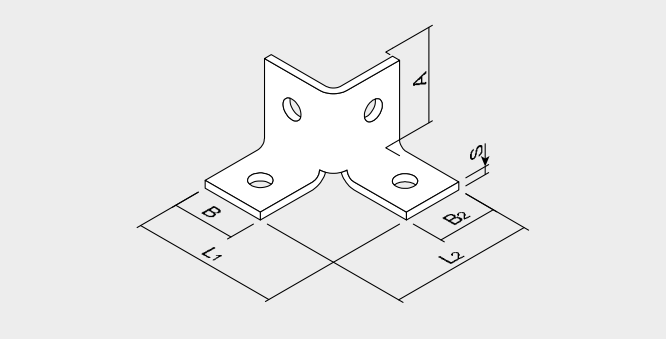


Referencia	B_1 [mm]	B_2 [mm]	A [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	S [mm]	Ø [mm]
9L2341TFESC	38	40	60	90	90	5	13

Materiales

- Acero S235

Cargas recomendadas

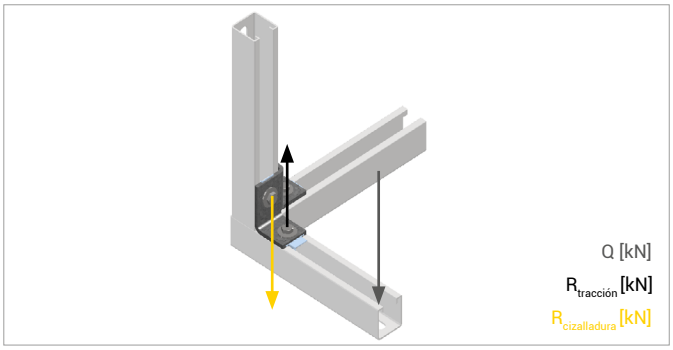

$R_{tracción}$ [F_x]	$R_{cizalladura}$ [F_y]
4,74 kN	1,42 kN

Coeficiente de seguridad y=2.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.