




Características

- Perfil Doble Fast Assembly Strut KlimaProof® 41x82 con agujeros laterales para el fácil y rápido montaje con sistema FAS.
- Unión de dos perfiles Strut 41x41 por electro soldadura cada 150 cm.
- Combinable con todos los accesorios del sistema FAS y con los accesorios del sistema Strut.
- Dentado de sierra bajo bordes que evita deslizamientos en ambos perfiles.
- Fabricación propia. Calidad garantizada.
- Resistencia a la corrosión: C1-C4 de acuerdo con ISO 12944-2.

Homologaciones y certificados



Cotas principales


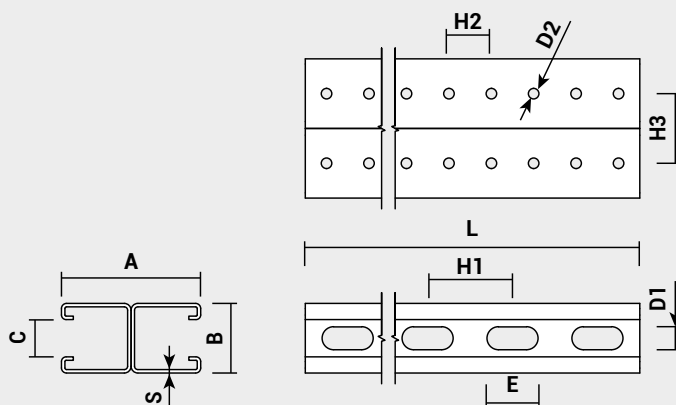


Material

- Acero DX51 galvanizado Z200 MA según norma UNE-EN103278.
- El recubrimiento KlimaProof® garantiza la resistencia en niebla salina según ISO 9227 durante al menos 1000 horas.

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	D1xE [mm]	H1 [mm]	D2 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]
MGLFAS41623000P20	3000	41x82x2	22	13,5x30	50	6,2	25	41

Cargas recomendadas

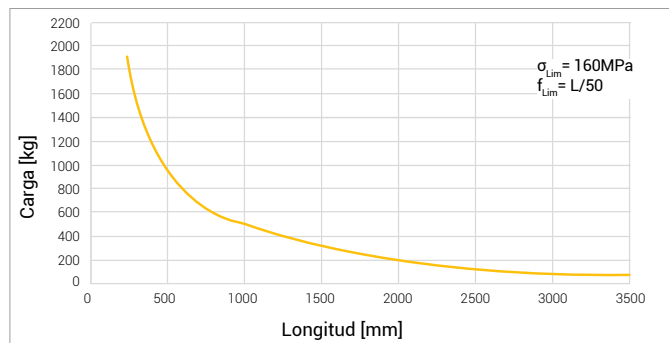

Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
1952	250
1627	300
1220	400
976	500
913	600
697	700
610	800
488	1000
407	1200
322	1400
246	1600
195	1800
158	2000
130	2200
109	2400
93	2600
80	2800
70	3000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en $L/2$.

Valores para una flecha máxima de $L/150$ y $\sigma_{perm} = 160 \text{ N/mm}^2$.

Simulación realizada por ingeniería CERO METROS CUADRADOS.