


Características

- Huella regular. Facilita el corte y el cálculo de las distancias.
- Agujeros reducidos. Limita la merma en el corte.
- Fabricación propia. Calidad garantizada. Fabricación propia. Calidad garantizada.
- Instalación para varilla M8 o inferior.
- Acero DX51 galvanizado Z200 MA según norma UNE-EN103278.
- Disponible en otros acabados (plastificado, galvanizado en caliente,...).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

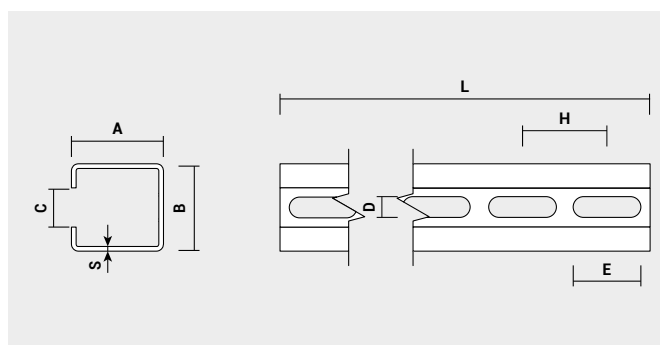

BxAxS [mm]	L [mm]	C [mm]	DxE [mm]	H [mm]	Momento de inercia [mm ⁴]		Momento resistente [mm ³]	
					I _x	I _y	W _x	W _y
40x20x1,5	2000 ^(*)	24,5	10x31,2	40	6545	31602	549	1580


(*) Longitud (L) personalizable. Servicio de corte a la medida deseada.

Parámetros de instalación


Analizar la carga recomendada del perfil para determinar la separación entre soportes y la longitud máxima del perfil.

Procedimiento de instalación

Instalación eléctrica

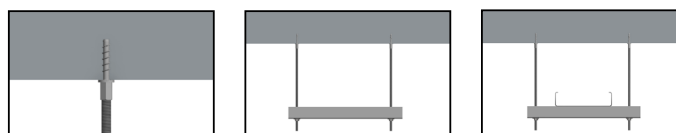

Instalación sanitaria

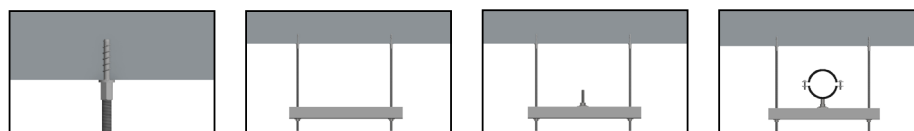

Cargas homologación [N]⁽²⁾

Homologación CTM (106_SATM11_0).



Referencia						
	500 mm	1000 mm	1500 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm
40x20	1086	340	169	729	230	107

⁽²⁾ Valores para una flecha máxima de L/150.

Valores en Newtons [N].

Ensayos realizados por CTM.

Cargas recomendadas

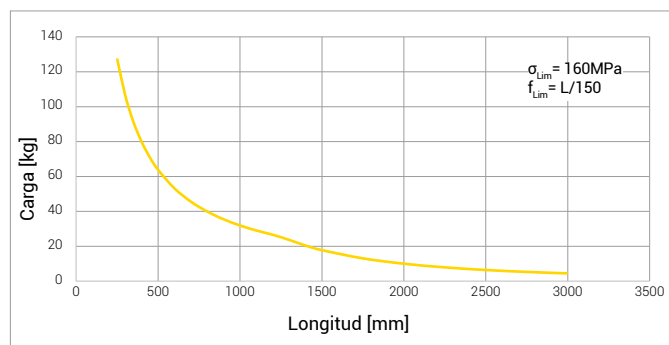

Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
128	250
106	300
91	350
80	400
71	450
64	500
53	600
46	700
40	800
35	900
32	1000
29	1100
27	1200
24	1300
20	1400
18	1500
13	1750
10	2000
8	2250
6	2500
5	2750
4	3000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en L/2.

Valores para una flecha máxima de L/150 y σ_{perm} 160 N/mm².

Simulación realizada por ingeniería CERO METROS CUADRADOS.