


Características

- Instalación rápida y fácil.
- Anclaje autotaladrante.
- Fabricado con un 30% de fibra de vidrio para taladrar rápidamente la placa de yeso.
- Grosor de pladur mínimo 9 mm.
- El tornillo puede ser más largo que el taco ya que el tornillo puede taladrar y traspasa el taco.
- Material:
 - Nylon con 30% fibra de vidrio.
 - Color blanco

Homologaciones y certificados



Cotas principales

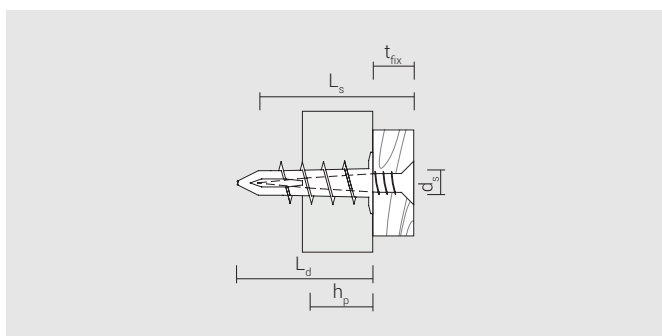

Materiales base

- Placas de yeso.
- Placas aislantes de fibra de madera.

GKD Sin tornillo

Referencia	L_d [mm]	h_p Mín - Máx [mm]	d_s Mín - Máx [mm]	L_s [mm]
9GKD	35	9 - 12,5	3 - 4,5	$22 + t_{fix}$

GKD Con tornillo

Referencia	L_d [mm]	h_p Mín - Máx [mm]	d_s Mín - Máx [mm]	L_s [mm]
9GKDPZ	35	9 - 12,5	4,0 x 40	18

Parámetros de instalación

GKD Sin tornillo

Tipo	Referencia	Para Ø tornillo [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
GKD	9GKD	3 - 4,5	25

GKD Con tornillo

Tipo	Referencia	Para Ø tornillo [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
GKD PZ	9GKDPZ	3 - 4,5	25

Procedimiento de instalación



Cargas máximas

Referencia	Resistencia a tracción [kg]			Tensión a cortante [kg]		
	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrófuga 12,5 mm	Placa yeso estándar 12,5 mm	Placa yeso ignífuga 12,5 mm	Placa yeso hidrófuga 12,5 mm
GKD	26	62	26	58	125	70

Fallo por rotura de la placa.

El GKD npuede perforar una placa doble