




### Características

- Escuadra de unión a 90° del sistema High Loads Systems.
- Permite el ensamblaje del perfil cerrado 60x60 junto con la perfilería de la gama HLS (60x60, 100x60, 100x100).
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta resistencia.

### Certificados y homologaciones



### Cotas principales

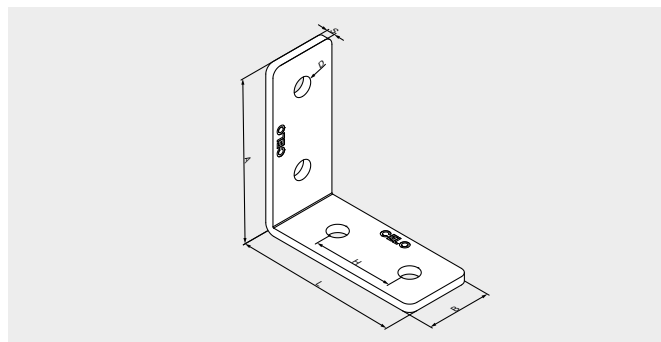


| Referencia      | L<br>[mm] | B<br>[mm] | A<br>[mm] | S<br>[mm] | D<br>[mm] | H<br>[mm] |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9L23HLS41490ESC | 100       | 41        | 100       | 5         | 11,5      | 50        |

### Material

- Acero Q 235 B

### Cargas recomendadas

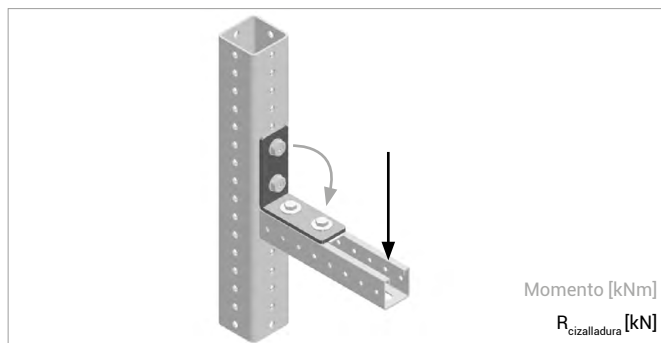

### Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

| Cizalladura<br>[kN] | Momento<br>[kNm] |
|---------------------|------------------|
| 5,00                | 0,35             |