


Características

- Pletina de unión lineal de perfiles del Sistema Fast Assembly Strut.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción lineal de perfiles 41x41.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporcionan alta resistencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

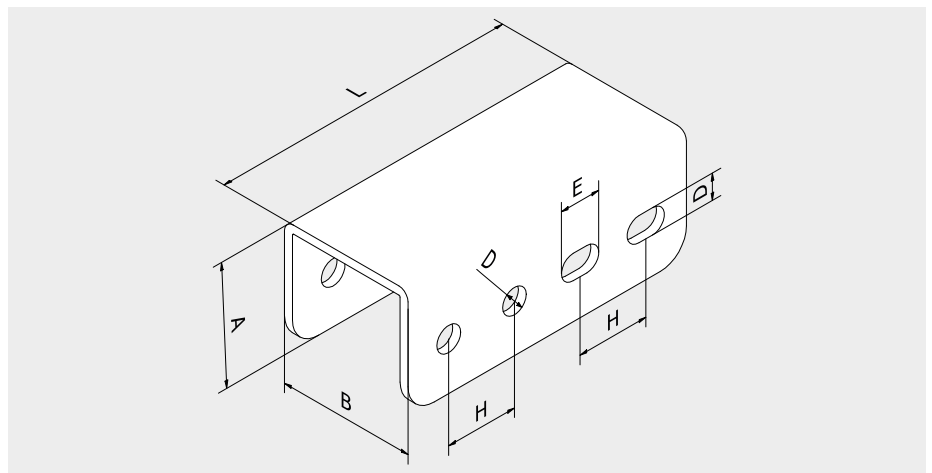


Material y recubrimiento

- Acero Q235
- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	DxE [mm]	H [mm]
9L23FAS21ULESC	106	41	41,5	3	8,5	8,5x14,8	25

Procedimiento de instalación

Paso 1:

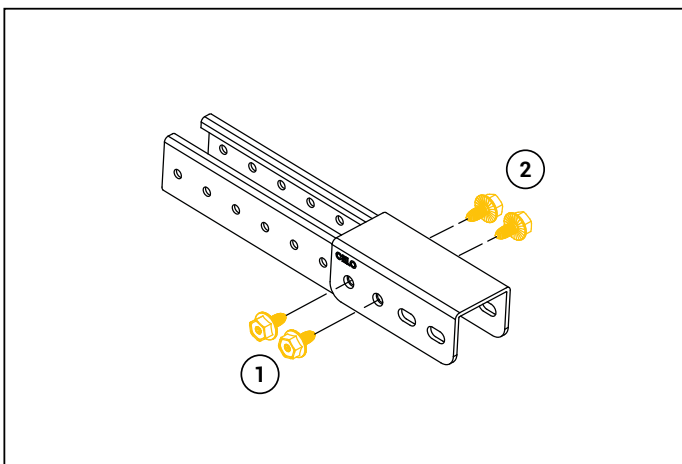

Paso 2:

