

Características


- Listo para su uso, el kit incluye todas las piezas necesarias para su instalación.
- Fácil ajuste de la altura, no requiere el uso de herramientas.
- Rápida instalación con clavadora. Compatible con FORCE ONE, FOX, y otras.
- Versátil, puede ser instalada en diferentes tipos de techos.
- Fácil de transportar, guardar y usar al ser más compacto que los sistemas tradicionales.
- Menor impacto visual que los sistemas tradicionales.

Homologaciones y certificados

Cotas principales

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]
WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 3 m	9153AWFS	3	1,5
WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 5 m	9155AWFS	5	1,5

Procedimiento de instalación

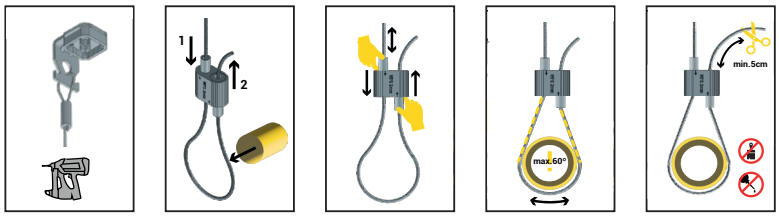

Materiales base

- Viga de acero (clavo XHA)
- Hormigón (clavo XHA / TKA)
- Hormigón hueco (clavo XHA)
- Ladrillo macizo (clavo TKA)
- Madera (clavo XHA)

Cargas de rotura

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]	Carga de Trabajo Recomendada [kg]
WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 3 m	9153AWFS	3	1,5	30
WFS 1,5 mm extremo lazo + AAT 5 m	9155AWFS	5	1,5	30

Estas cargas se han tomado del informe de ensayo de TÜV SÜD nº. GGN/H(M)/24/001471.

Especificaciones del producto

- Material del gripper: Aluminio
- Estándar de manufactura aplicable para cable: ASTM A1023
- Material del cable: Acero galvanizado
- Recubrimiento del cable: Galvanizado en caliente
- Construcción del cable: Trenzado 7x7

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.