FICHA TÉCNICA: TACLIP



CARACTERÍSTICAS

- Multidiámetro. Gracias a su diseño patentado, permite la sujeción de un mínimo de dos tubos principales y otros tubos intermedios gracias a su flexibilidad.
- Instalación rápida. Taladrar e instalar con el martillo.
- Anillos de autocentraje patentados. Afincan el taco en el agujero y facilitan la instalación.
- Grapa y fijacíon unidas, lo que permite una instalación rápida y económica.
- Disponible en modelo doble y simple.
- Material: Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero.
- Libre de halógenos.
- Color: Gris RAL 7035.
- Temperatura:
  - Instalación -5°C / + 45°C.
  - Uso: continuo -10°C / + 90°C, puntas -25°C / +110°C .



HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS

MATERIALES BASE

- Hormigón
- Bloque hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco

PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

Taladro con broca de 8mm
Profundidad agujero: 45mm

CARGAS RECOMENDADAS

20kg en hormigón y 10kg en bloque.


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



RANGO DE SUJECIÓN DE TUBOS

Denom.	Acero	Plástico	Cobre
FTS 18	3/8"	16	18
FTS 22	½"	20	22
FTS 28	¾"	25	28

COTAS PRINCIPALES (mm)

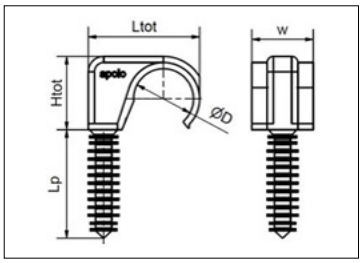

Denom.	ød	L_{tot}	H_{tot}	L_p	W
FTS 18	16	30	20	35	20
FTS 22	20	36,5	24	35	20
FTS 28	25	43,5	29	35	20

Denom.	ød	L_{tot}	H_{tot}	L_p	W
FTD 18	16	51	20	35	20
FTD 22	20	62	24	35	20
FTD 28	25	73	29	35	20

APLICACIONES

Fijación de tubos electricos, tanto PVC como coarrugados.
Fijción de tubos de calefacción.







Small Things Matter

C/ Roselló, 7 Pol. Ind. La Bruguera
Castellar del Vallés (BCN – Spain)
Tel: +34 93 715 33 33

Este documento es propiedad de CELO FIXINGS. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO FIXINGS.