FICHA TÉCNICA
Escuadra plana 60-60 / 100-100

SUJECIÓN



Características

- Se recomienda su instalación en ambos lados.
- Elemento diseñado para una conexión estable en ángulo de 90°.
- Unión de perfiles mediante 2 tornillos HLS en cada perfil.
- El ángulo plano de 90° se utiliza en pares y ofrece una elevada capacidad de carga en la unión de perfiles de montaje HLS para la construcción.
- El diseño de la pletina angular de 90° con orificios ranurados permite un ajuste óptimo de la estructura y simplifica el proceso de montaje.


Material

- Acero al carbono con límite elástico 235 MPa.

Recubrimiento


- Galvanizado en caliente

Cotas principales



Referencia	L [mm]	A [mm]	S [mm]	H [mm]	E [mm]	Ø [mm]
9GCHLSLESC	154	154	5	25	25	11,5

Cargas recomendadas

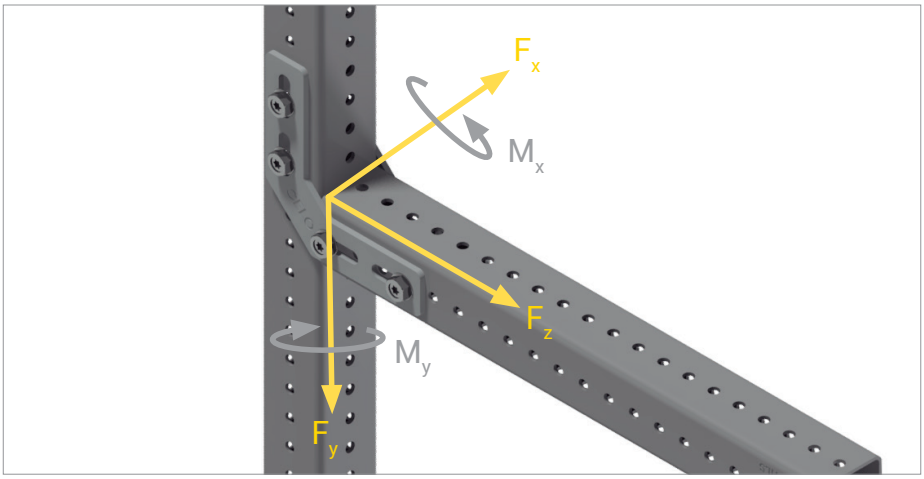

F_x [kN]	F_y [kN]	F_z [kN]	M_x [kN·m]	M_y [kN·m]
28,63	28,63	9,50	0,74	0,33

Los valores de la tabla son cargas recomendadas, que ya incluyen el correspondiente factor de seguridad de 1,5.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.