

Características

- Cabeza avellanada y alomada.
- Impronta Torx.
- Sin punta.

Homologaciones y certificados

RoHs COMPLIANT

Material


- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado
- Inoxidable A2

Material base

- Composites
- Fenólicos

Cotas principales


FEC

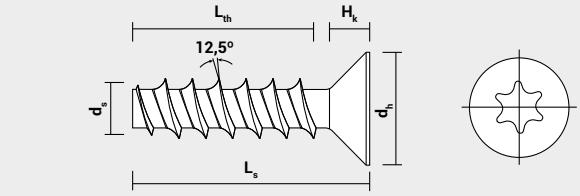

Referencia		d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impr.
Cincado	Acero inoxidable A2						
948FEC		4	8	T	7,0	2,3	TX20
9410FEC		4	10	T	7,0	2,3	TX20
	9X48FEC	4	8	T	7,0	2,3	TX20
	9X410FEC	4	10	T	7,0	2,3	TX20

T: Rosca total.

FEP

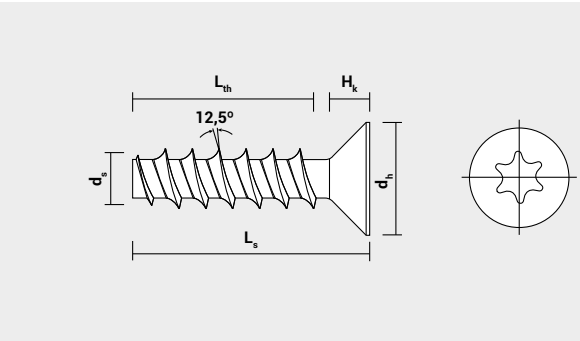

Referencia		d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impr.
Cincado	Acero inoxidable A2						
948FEP		4	8	T	7,5	2,3	TX20
9410FEP		4	10	T	7,5	2,8	TX20
	9X48FEP	4	8	T	7,0	2,6	TX15
	9X410FEP	4	10	T	7,0	2,6	TX15

T: Rosca total.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Parámetros de instalación

Ø agujero [mm]	Longitud de engarce [mm]	Par de montaje máximo [Nm]
3,3 - 3,5	> 8	2,2

Carga última

Ø agujero [mm]	Longitud de engarce [mm]	Carga máxima [1] [kg]
3,5	> 8	25

[1] Carga última sin factor de seguridad aplicado.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.