

Características

- Listo para su uso, el kit incluye todas las piezas necesarias para su instalación.
- Fácil ajuste de la altura , no requiere el uso de herramientas.
- Compatibilidad con otras fijaciones como SAP M8 y BTS6 H M8, etc.
- Versátil, puede ser instalada en diferentes tipos de techos.
- Fácil de transportar, guardar y usar al ser más compacto que los sistemas tradicionales.
- Menor impacto visual que los sistemas tradicionales.

Homologaciones y certificados


Cotas principales

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]
WFS 2,0 mm extremo espárrago roscado M8, 3 m	9203M8EWFS	3	2,0
WFS 2,0 mm extremo espárrago roscado M8, 5 m	9205M8EWFS	5	2,0

Material base

- Metal corrugado
- Hormigón (solo junto con SAP o BTS6 H)
- Hormigón alveolar (solo junto con BTS6 H)

Procedimiento de instalación

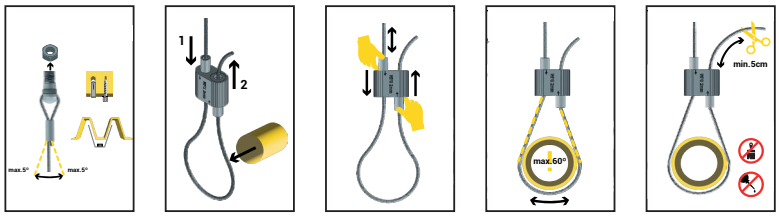

Cargas de rotura

Descripción	Referencia	Longitud [m]	Diámetro [mm]	Carga de Trabajo Recomendada [kg]
WFS 2,0 mm extremo espárrago roscado M8, 3 m	9203M8EWFS	3	2,0	56
WFS 2,0 mm extremo espárrago roscado M8, 5 m	9205M8EWFS	5	2,0	56

Estas cargas se han tomado del informe de ensayo de TÜV SÜD nº. GGN/H(M)/24/001471.

Especificaciones del producto

- Material del gripper: Aluminio
- Estándar de manufactura aplicable para cable: ASTM A1023
- Material del cable: Acero galvanizado
- Recubrimiento del cable: Galvanizado en caliente
- Construcción del cable: Trenzado 7x7

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.