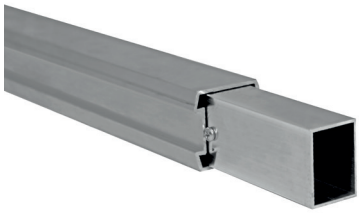

Características

- Fabricado en aluminio AW-6005 (T6).
- Tornillería inoxidable A2.
- Dispone de tope centrador para asegurar la correcta dilatación y contracción entre perfiles.

Homologaciones y certificados

CE A2 STAINLESS STEEL

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.

Cotas principales

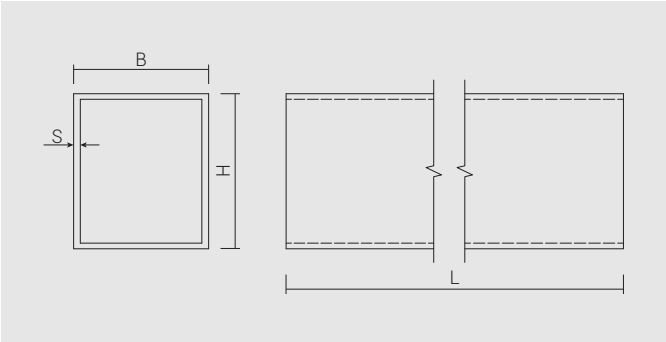

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]	S [mm]
CONPS	150	36,1	26,1	1,3

Especificaciones de producto

- x8 Tornillo cabeza hexagonal DIN7504K 4,8x25 mm.
- x2 Conector de perfiles.

Procedimiento de instalación



- **Paso 1:** Introducir el conector de perfiles en el interior del perfil CLPS hasta que el borde del perfil sea tangente a la cabeza de tope del conector. Realizar el mismo procedimiento con ambos perfiles CLPS.
- **Paso 2:** Se fijan el conector y el perfil CLPS mediante los tornillos autotaladrantes DIN 7504K por la apertura lateral del perfil.

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.