




Características

- Perfil Doble Fast Assembly Strut KlimaProof® 41x62 con agujeros laterales para el fácil y rápido montaje con sistema FAS.
- Unión de dos perfiles Strut 41x41 y 41x21 por electro soldadura cada 150 cm.
- Combinable con todos los accesorios del sistema FAS y con los accesorios del sistema Strut.
- Dentado de sierra bajo bordes que evita deslizamientos en ambos perfiles.
- Fabricación propia. Calidad garantizada.
- Resistencia a la corrosión: C1-C4 de acuerdo con ISO 12944-2.

Homologaciones y certificados



Cotas principales


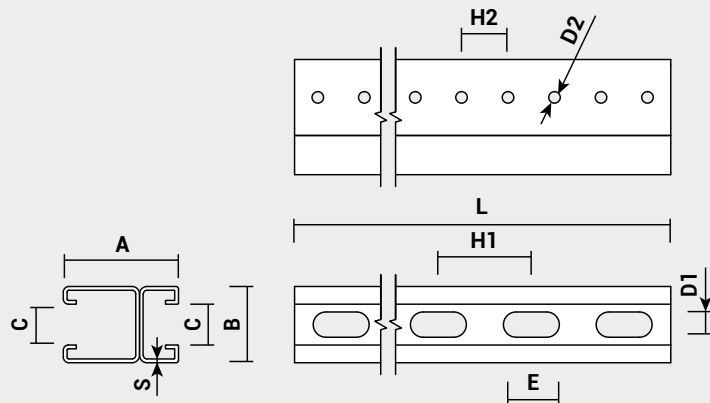


Material

- Acero DX51 galvanizado Z200 MA según norma UNE-EN103278.
- El recubrimiento KlimaProof® garantiza la resistencia en niebla salina según ISO 9227 durante al menos 1000 horas.

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	D1xE [mm]	H1 [mm]	D2 [mm]	H2 [mm]
MGLFAS41623000P20	3000	41x62x2	22	13,5x30	50	6,2	25

Cargas recomendadas

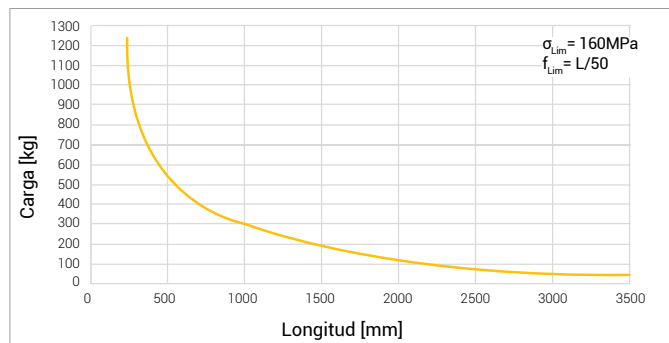

Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
1230	250
1025	300
768	400
615	500
512	600
439	700
384	800
307	1000
256	1200
214	1400
164	1600
130	1800
105	2000
87	2200
73	2400
62	2600
54	2800
47	3000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en L/2.

Valores para una flecha máxima de L/150 y σ_{perm} 160 N/mm².

Simulación realizada por ingeniería CERO METROS CUADRADOS.