




Características

- Fijación en hormigón o rasillón mediante taco químico.
- Fijación directa sobre viga de madera.
- Conjunto premontado.

Homologaciones y certificados




Cotas principales

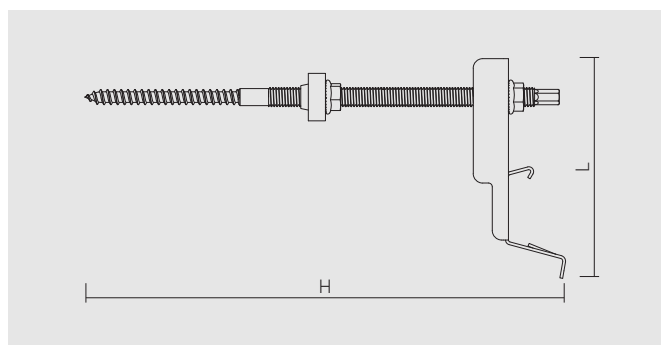

Referencia	L [mm]	H [mm]	B [mm]
XCL10250FIJ	96	250	33

Especificaciones de producto

- Fijación completa con junta EPDM y tornillería de acero inoxidable A2.
- x1 Espárrago pasatejas Ø 10x250 mm en acero inoxidable A2.
- x1 Base clip en acero KlimaProof®.
- x1 Tuerca DIN6923 M10.
- x1 Junta de estanqueidad EPDM.

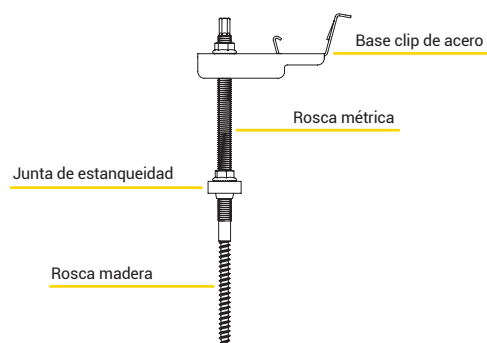

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.