




Características


- Rápida y fácil instalación. Abrazadera de fácil instalación gracias a su único tornillo lateral con sistema de basculación.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM resistente a temperatura de -50°C a +100°C.
- Todo tipo de tubos. Abrazadera metálica utilizada para tubos metálicos, de cobre, de PVC, de PP...
- Alta resistencia, abrazadera de alta resistencia gracias a los nervios de refuerzo y tornillo lateral M5.
- Material:
 - Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
 - Tornillo métrico M5 (según norma DIN12) cincado mínimo 5 micras, con mortaja combi (POZI + ranura).
 - Gomma EPDM shore 45.
 - Tuerca M8+M10.

Cotas principales

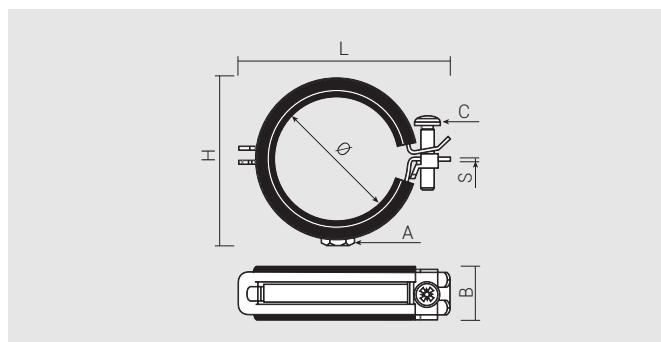

Referencia	Ø [mm]	BxS [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]
915RIF	12-14	20x1,5	46	42	SW13-M8/M10	M5x25
918RIF	15-19	20x1,5	51	47	SW13-M8/M10	M5x25
922RIF	21-23	20x1,5	55	51	SW13-M8/M10	M5x25
928RIF	26-28	20x1,5	60	56	SW13-M8/M10	M5x25
935RIF	32-35	20x1,5	67	63	SW13-M8/M10	M5x25
940RIF	40-43	20x1,5	75	71	SW13-M8/M10	M5x25
948RIF	48-56	20x1,5	86	84	SW13-M8/M10	M5x25
960RIF	57-61	20x1,5	93	89	SW13-M8/M10	M5x25

Procedimiento de instalación

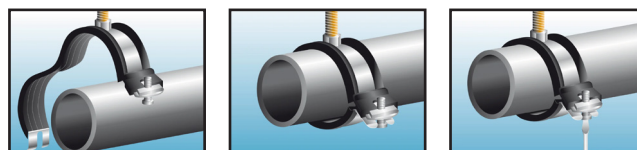

Cargas recomendadas

Valores en kg	Bajo techo	En pared
RIF 15 – RIF 60	80	20

Rango de sujeción de tubos

Referencia	Ø [mm]	Cobre	Acero	Plástico
RIF 15	13 - 15	15	1/4"	-
RIF 18	16 - 18	18	3/8"	16
RIF 22	20 - 22	22	1/2"	20
RIF 28	25 - 28	28	3/4"	25
RIF 35	32 - 35	35	1"	32
RIF 40	40 - 42	42	1-1/4"	40
RIF 48	46 - 54	54	1-1/2"	50
RIF 60	57 - 60	-	2"	-