




Características

- Sistema de fijación más rápido para perfiles metálicos. Evita el uso de tuercas y arandelas.
- Tornillo rosca Fastite para roscar en chapas finas sin necesidad de tuerca.
- Extruye material para conseguir mayor resistencia.
- Estrias debajo de la cabeza del tornillo que aumentan el par de pasado de rosca y la resistencia al aflojado por vibración.
- Sección trilobular garantiza un bajo par de roscado y una elevada resistencia al aflojado por vibración.
- Compatible con perfiles del Sistema FAS.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

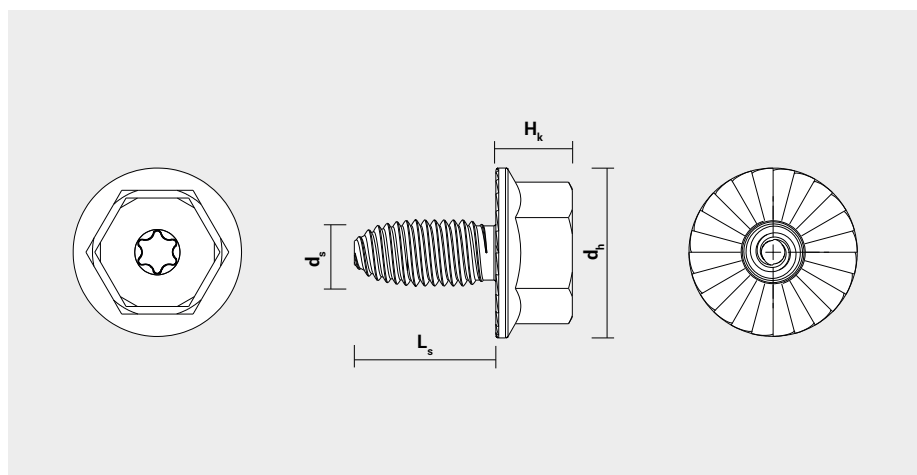

Material y recubrimiento

- Acero al carbono.
- El recubrimiento Zinc-Níquel garantiza la resistencia en niebla salina según ISO 9227 durante al menos 1000 horas.

Referencia	d_s [mm]	L_s [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	SW [mm]	Impronta [mm]
9715FT13	7	15	18	8,1	13	Torx30