




Características

- Taco de golpe especialmente diseñado para instalaciones de perfilera para cartón yeso.
- Tornillo premontado para mayor rapidez de montaje.
- Collarín que evita el hundimiento del taco durante la instalación.
- Impronta PZ2.
- Disponible en formatos de 200, 500 y 1000 ud.
- Material:
 - Tornillo: acero dulce templado.
 - Taco: poliamida 6 de alta resistencia.
 - Baño del tornillo: Fosfatado negro.
 - Color del taco: Negro.

Material base


- Hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo Hueco

Cotas principales

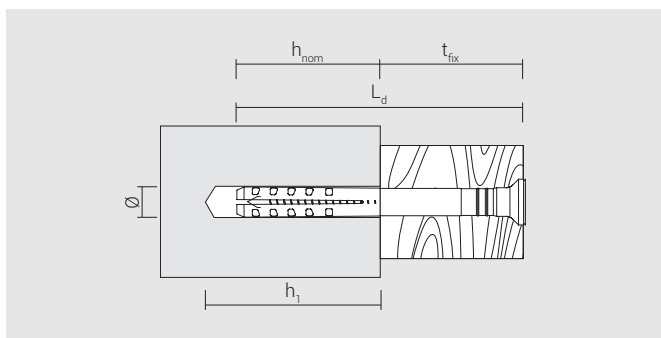

Código	Ø [mm]	h ₁ ≥ [mm]	h _{nom} ≥ [mm]	L _d [mm]	Impronta PZ
94630NPD200	6	35	25	30	2
94630NPD500	6	35	25	30	2
94630NPD1000	6	35	25	30	2

Procedimiento de instalación

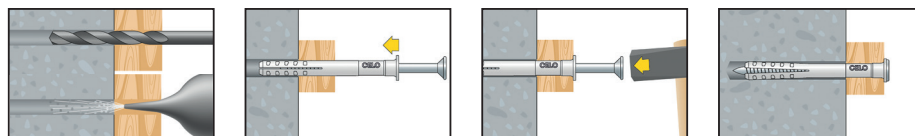

Cargas recomendadas

Denominación	Carga de trabajo recomendada					
	Carga máx. tracción [kg]			Carga máx. cortadura [kg]		
	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Hormigón 250 kg/cm²	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco
NPD 6	70	70	40	120	120	*

* No se pueden dar valores fiables, depende siempre del material base.