

FICHA TÉCNICA

Base soporte mural para perfil 60x60 ESCR

SUJECCIÓN

CELO




Características

- Escuadra de unión a 90° reforzada del sistema High Loads Systems.
- Permite el ensamblaje del perfil cerrado 60x60 junto con la perfilería de la gama HLS (60x60, 100x60, 100x100).
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor junto con la geometría reforzada proporcionan alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

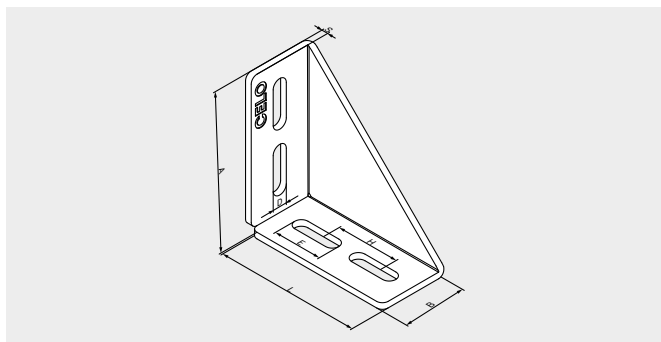


Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	H1 [mm]	E1xD1 [mm]
9L23HLS6090ESCR	120	50	120	50	50	38,5x11,5

Material

- Acero Q 235 B

Cargas recomendadas

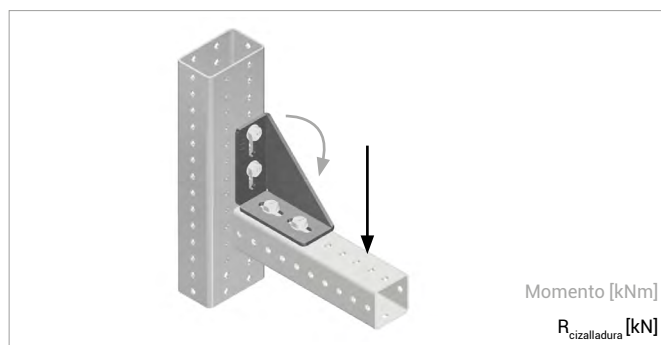

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
5,00	0,35