


Características

- Espárrago remachado en la tuerca.
- Arandela de Ø 35 mm.
- Premontado, permite una fijación rápida de abrazaderas y perfiles.
- Tuerca dentada para una fijación óptima.
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Homologaciones y certificados



Cotas principales

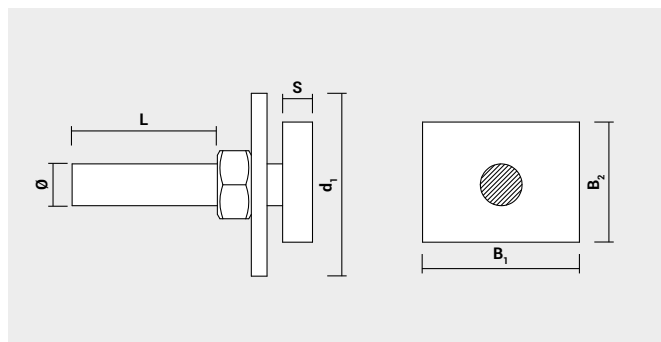

Material base


- Perfil Strut 41x41/41x21

Referencia	Ø [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	L ₁ [mm]	S [mm]	d ₁ [mm]
9L23418EP	M8	36	20	30	5,8	38

Recubrimiento

- Zincado CrIII 5-8 micras en el perno y la arandela.

Cargas recomendadas

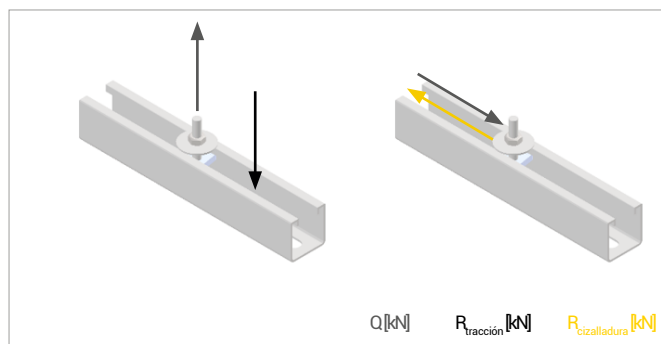

R _{tracción} [F _x]	R _{cizalladura} [F _y]
4,74 kN	1,42 kN

Factor de seguridad γ=2.