


Características

- Sistema de fijación más rápido para perfiles metálicos. Evita el uso de tuercas y arandelas.
- Tornillo Rosca Taptite ideal para roscar en pletinas de acero.
- Extruye material para conseguir una mayor resistencia.
- Estrias debajo la cabeza del tornillo que aumentan el par de pasado de rosca y la resistencia al aflojado por vibración.
- Sección trilobular que garantiza un bajo par de roscado y una elevada resistencia al aflojado por vibración.

Certificados y homologaciones

Protección KlimaProof® CELO

Cotas principales

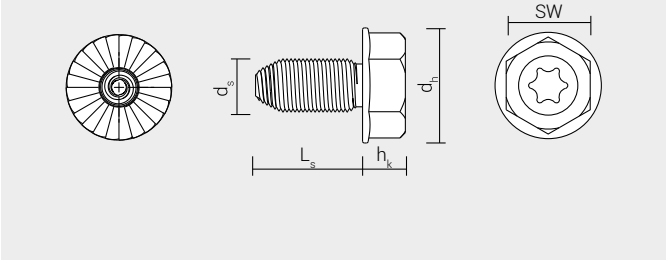

Material

- Acero Q 235 B

Referencia	d_s [mm]	L_s [mm]	D_h [mm]	h_k [mm]	Llave [mm]	Impronta
91021HLS	10	21	21,5	8	17	Tx 50

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Características mecánicas

Parámetros de instalación	
Pre-taladro [mm]	Par de apriete [Nm]
9,1	55-65

Resistencia a tracción	
Espesor chapa [mm]	Resistencia a tracción [kN]
3	9,17
4	11,00
5	12,38

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.