




Características

- Perfil Fast Assembly Strut KlimaProof® 41x41 con agujeros laterales para el fácil y rápido montaje con sistema FAS.
- Combinable con todos los accesorios del sistema FAS y con los accesorios del sistema Strut.
- Dentado de sierra bajo bordes que evita deslizamientos.
- Fabricación propia. Calidad garantizada.
- Resistencia a la corrosión: C1-C4 de acuerdo con ISO 12944-2.

Homologaciones y certificados



Cotas principales


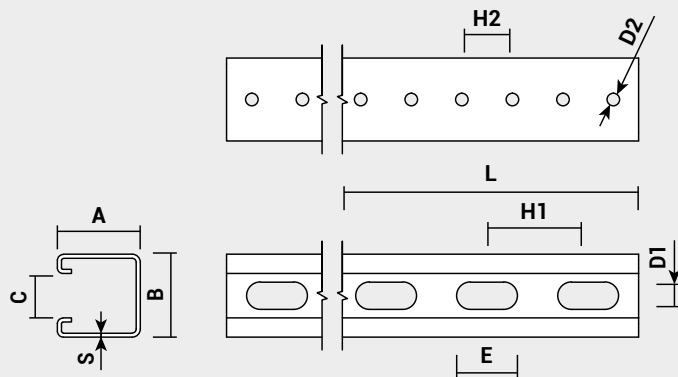


Material

- Acero DX51 galvanizado Z200 MA según norma UNE-EN103278.
- El recubrimiento KlimaProof® garantiza la resistencia en niebla salina según ISO 9227 durante al menos 1000 horas.

Referencia	L [mm]	BxAxS [mm]	C [mm]	D1xE [mm]	H1 [mm]	D2 [mm]	H2 [mm]
MGLFAS41413000P20	3000	41x41x2	22	13,5x30	50	6,2	25

Cargas recomendadas

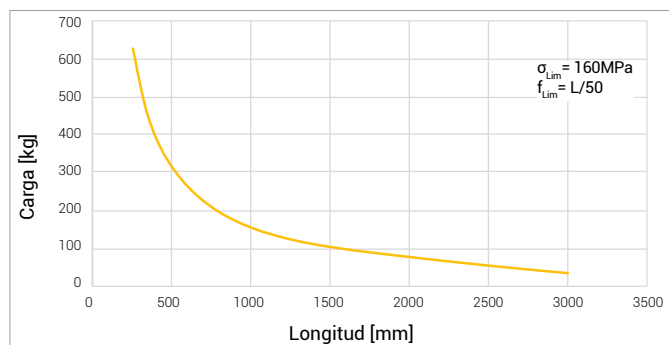

Carga [kg]	Longitud máxima [mm]
624	250
520	300
446	350
390	400
347	450
312	500
260	600
223	700
195	800
173	900
156	1000
142	1100
130	1200
120	1300
111	1400
104	1500
89	1750
78	2000
66	2250
53	2500
44	2750
37	3000

Carga en el centro. En el caso de cualquier otra distribución, sumar todas las cargas y tratarla como una puntual situada en $L/2$.

Valores para una flecha máxima de $L/150$ y $\sigma_{perm} = 160 \text{ N/mm}^2$.

Simulación realizada por ingeniería CERO METROS CUADRADOS.