

## Características

- Elemento para la fijación de abrazaderas en el sistema HLS.
- Espárrago roscado integrado en el elemento.
- Fijación en un solo paso mediante pernos roscados HLS.
- Su espesor de 5 mm proporciona una elevada resistencia.


## Material

- Acero al carbono con límite elástico 235 MPa.

## Recubrimiento

- Galvanizado en caliente

## Cotas principales

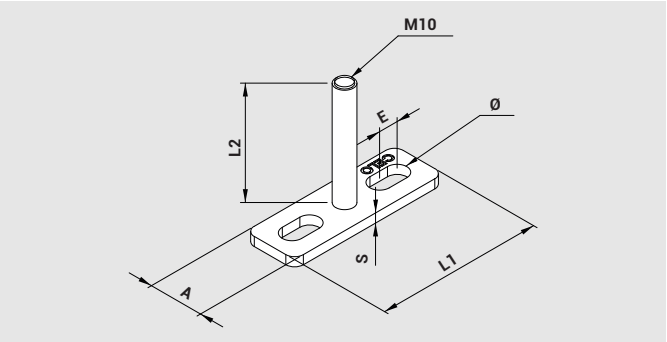


| Referencia | L1 [mm] | L2 [mm] | A [mm] | S [mm] | E [mm] | Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GCHLS1060EP | 85 | 65 | 28 | 5 | 10 | 11,5 |

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.