




Características

- Tapón lateral con diseño específico para perfil solar de aluminio.
- Resistente a rayos UV.
- Posicionamiento rápido y estable en el perfil, fijación a presión.
- Evita avisperos y facilita futuros mantenimientos.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

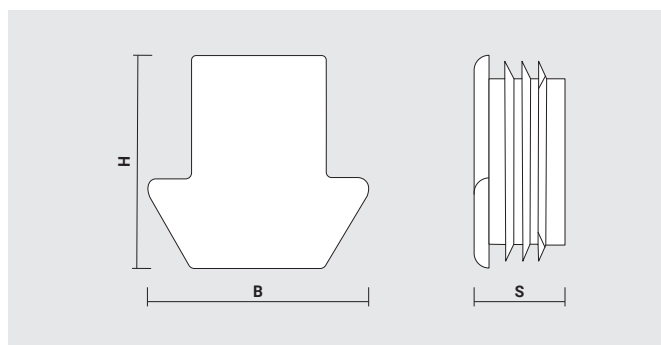

Referencia	B [mm]	H [mm]	S [mm]
TPPS	32	30	12,8

Especificaciones de producto

- Color: negro
- Material: Polietileno de baja densidad (PELD)

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.