




Características

- Pletina de unión en diferentes ángulos de Sistema Fast Assembly Strut.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción con regulación angular de 25° a 155°.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

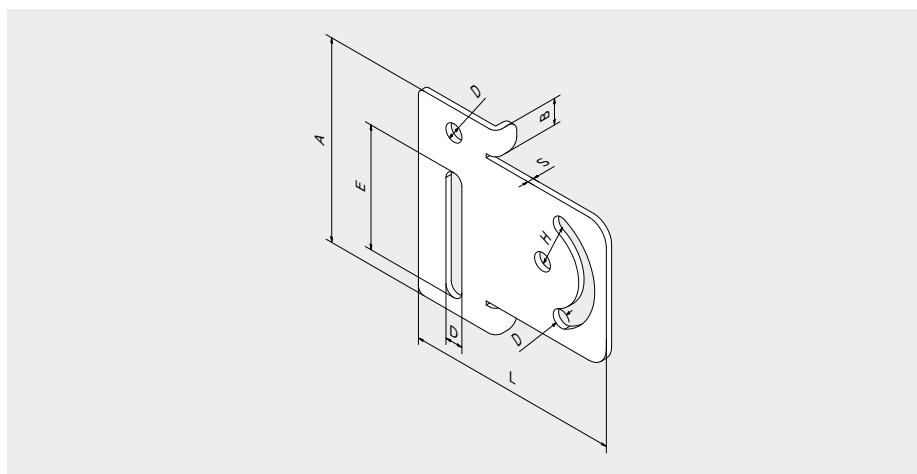


Material y recubrimiento

- Acero Q235
- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).


Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]
9L23FASROT	106	11	100	3	25	8,5	60,5

Procedimiento de instalación

Paso 1:

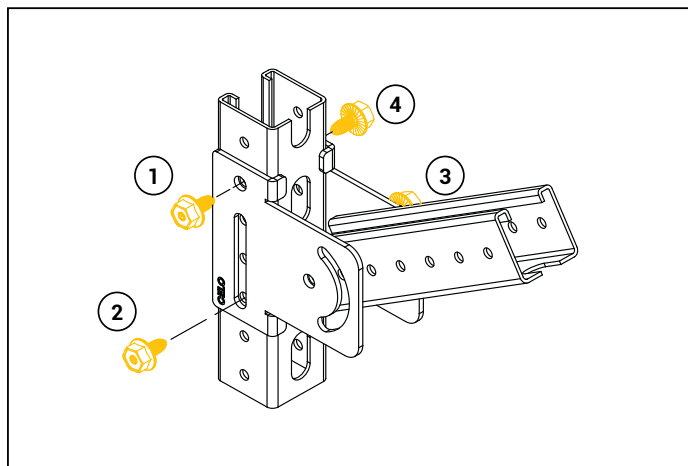

Paso 2:

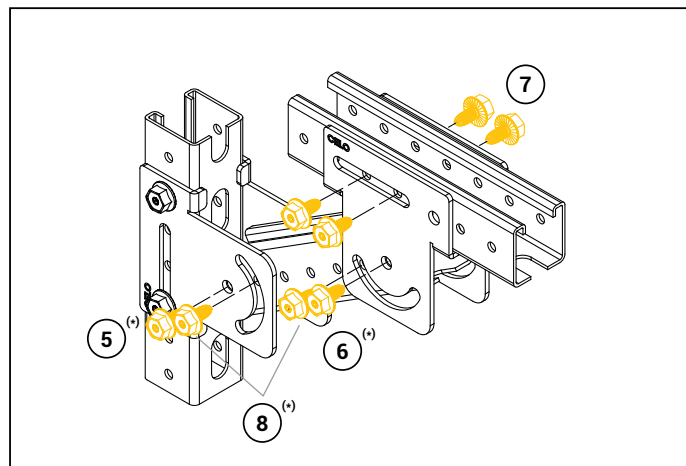

(*) Tornillos simétricos en a otra cara del montaje (5), (6), (8).