

FICHA TÉCNICA

Base soporte mural para perfil 100x100 BSP

SUJECCIÓN

CELO




Características

- Base soporte mural del sistema High Loads Assembly.
- Ensamblaje en perfiles 100x100.
- Ofrece conexiones entre perfiles HLS perpendiculares a suelo o pared, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Alta resistencia. Su grosor proporciona alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

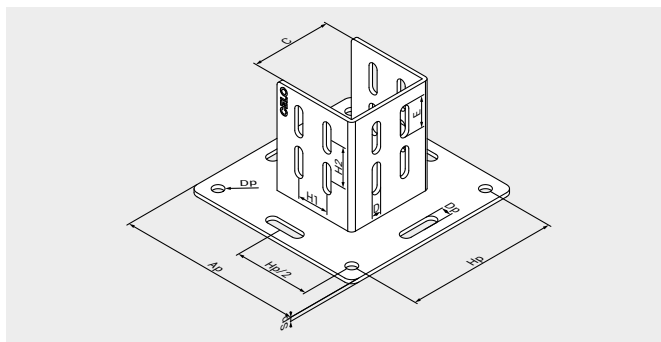


Referencia	Ap [mm]	Hp [mm]	Sp [mm]	Dp [mm]	Ep [mm]	S [mm]	C [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	DxE [mm]
9L23HLS100BSP	230	190	10	14	49	5	100	135	50	40	11,5x38,5

Material

- Acero Q 235 B

Cargas recomendadas

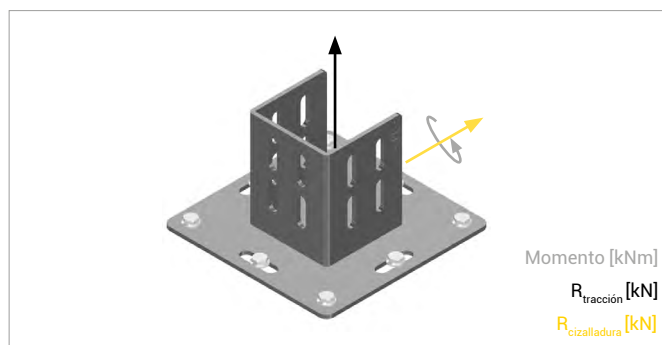

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Tipo Hormigón	Tracción [kN]	Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
C20-25	70,3	140,6	7,9
C50-60	109	173,9	12,2

Cargas recomendadas según aplicación con 8 BTS 10x90.