




Características

- Goma TPE felpada que permite el movimiento por dilatación del tubo.
- Rápida instalación. Abertura lateral que permite una rápida instalación dado que no es necesario desmontar ningún tornillo lateral.
- Nervio de refuerzo.
- Dispone de arandelas de plástico para evitar el prensado del tubo y permitir la dilatación
- Material
 - Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
 - Tornillo métrico (según norma DIN13) cincado mínimo 5 micras, con cabeza alomada y mortaja combi (PH + ranura).
 - Gomma TPE con insonorización según DIN 4109.
 - Tuerca SW13 - M8+M10.
 - Arandela de PVC.

Homologaciones y certificados




Cotas principales

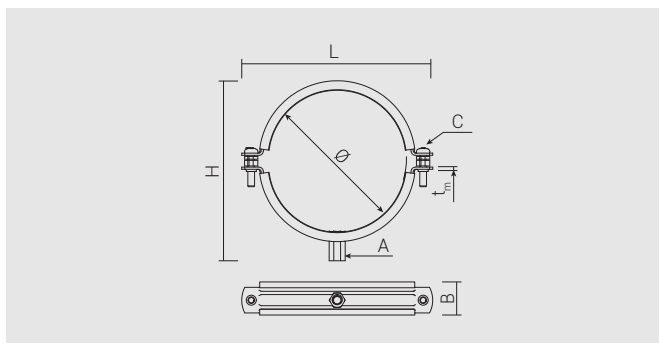

Referencia	Ø [mm]	Bxt _m [mm]	L [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]
922RID	19-23	20x1,2	64	49	SW13-M8/M10	M6x20
928RID	24-29	20x1,2	70	55	SW13-M8/M10	M6x20
935RID	30-35	20x1,2	79	63	SW13-M8/M10	M6x25
942RID	38-43	20x1,2	84	71	SW13-M8/M10	M6x20
954RID	50-56	20x1,2	100	85	SW13-M8/M10	M6x20
960RID	63-65	20x1,2	112	97	SW13-M8/M10	M6x25
975RID	70-76	23x1,5	120	106	SW13-M8/M10	M6x25
990RID	86-91	23x1,5	138	124	SW13-M8/M10	M6x25
9110RID	110-114	23x1,5	159	144	SW13-M8/M10	M6x25
9125RID	125	23x1,5	171	156	SW13-M8/M10	M6x30
9160RID	155-160	23x1,5	206	191	SW13-M8/M10	M6x30

Procedimiento de instalación

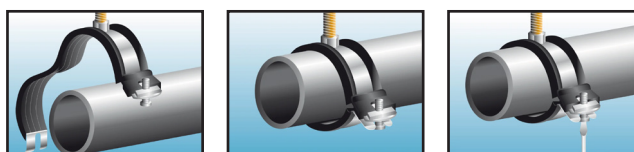

Cargas recomendadas⁽¹⁾

Valores en kg	Bajo techo	En pared ⁽²⁾
RID 18 - RID 100	160	50 (M10)
RID 110 - RID 140	250	20 (M8)

⁽¹⁾ Factor de seguridad incluido.⁽²⁾ Depende de la varilla utilizada.

Rango de sujeción de tubos

Referencia	Rango tubos	Tubo PPR	Tubo Flowguard [mm]		Tubo CORZAN [mm]	
RID 18	15-19	16	1/2	15,9	-	-
RID 22	20-23	20	3/4	22,2	1/2	21,3
RID 28	26-30	25	1	28,6	3/4	26,7
RID 35	31-36	32	1 - 1/4	34,9	1	33,4
RID 40	40-46	40	1 - 1/2	41,3	1 - 1/4	42,2
RID 48	48-53	50	-	-	1 - 1/2	48,3
RID 54	54-59	-	2	54	-	-
RID 60	60-64	60	-	-	2	60,3
RID 75	72-83	75	2 - 1/2	73	2 - 1/2	73
RID 90	87-92	90	3	88,9	3	88,9
RID 110	102-116	110	4	114	4	114
RID 125	124-130	125	-	-	-	-
RID 160	159-168	160	6	168	6	168