



CH78



Con arandela EPDM



Con estrías


Características

- Cabeza hexagonal.
- Arandela estampada.
- Rosca chapa.
- Compatible con taco nylon NF o FX.
- Punta tipo C.
- Disponible en tres versiones:
 - Versión estándar.
 - Versión con estrías debajo de la cabeza para reducir el aflojamiento por vibración.
 - Versión con arandela de EPDM.

Material

- Acero al carbono
- Recubrimiento: cincado

Cotas principales

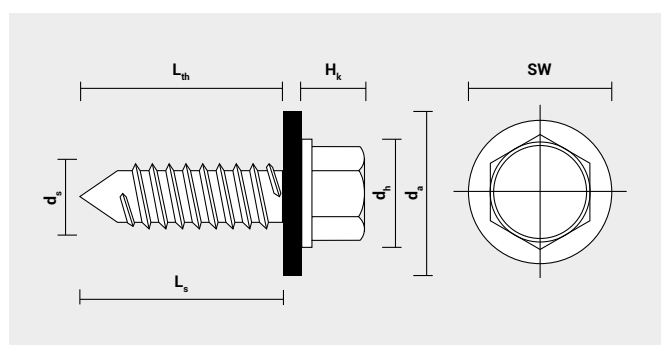

Material base

Los tornillos de acero al carbono son aptos para su instalación en acero, aluminio y otras aleaciones ligeras.

CH78

d_s [mm]	L_s [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impronta
6,3	19	15	7	SW10
6,3	25	15	7	SW10
6,3	40	15	7	SW10
6,3	50	15	7	SW10
6,3	60	15	7	SW10

Con arandela EPDM

d_s [mm]	L_s [mm]	d_a [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impronta
6,3	25	A16	15	7	SW10
6,3	25	A19	15	7	SW10
6,3	25	A25	15	7	SW10

Con estrías

d_s [mm]	L_s [mm]	L_{th} [mm]	d_h [mm]	H_k [mm]	Impronta
6,3	19	T	16	5,45	SW10
6,3	25	T	16	5,45	SW10
6,3	35	T	16	5,45	SW10

T: Rosca total.

Diámetros pre taladro

Diámetro nominal [mm]	Según ISO 1478	Más de [mm]	Menos de [mm]	Ø Acero [mm]	Ø Aluminio [mm]
6,3	N. 14	0	1,4	4,9	-
		1,5	1,7	5	5
		1,8	2	5,2	5
		2	3	5,3	5,2
		3	4	5,8	5,3
		4	4,7	5,9	5,4
		4,8	5	-	5,6
		5	10	-	5,8

Parámetros de instalación

- Chapas finas de acero de hasta 0,7 mm.