




Características

- Pletina de unión de perfiles de Sistema Fast Assembly Strut.
- Ofrece conexiones entre perfiles Strut, permitiendo la construcción de perfil doble 41x82. La unión de dos perfiles 41x41.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

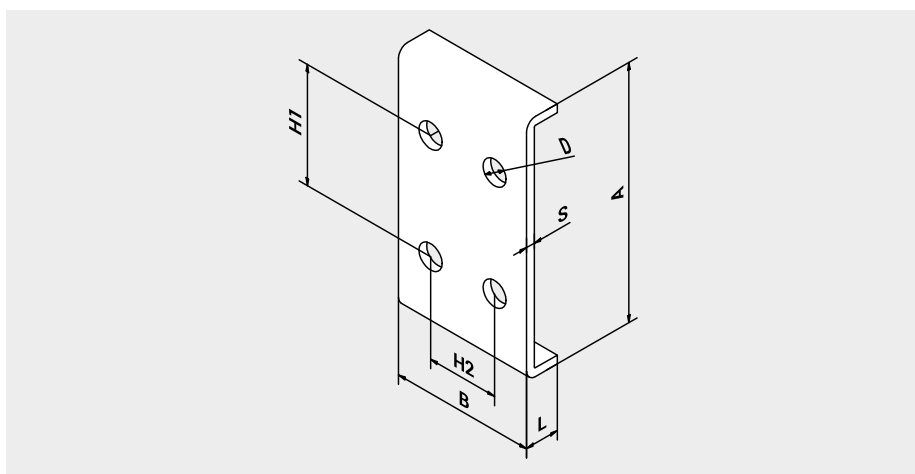


Material y recubrimiento

- Acero Q235
- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).

Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]
9L23FAS82UDESC	12	50	88	3	41	25	8,5

Procedimiento de instalación

Paso 1:

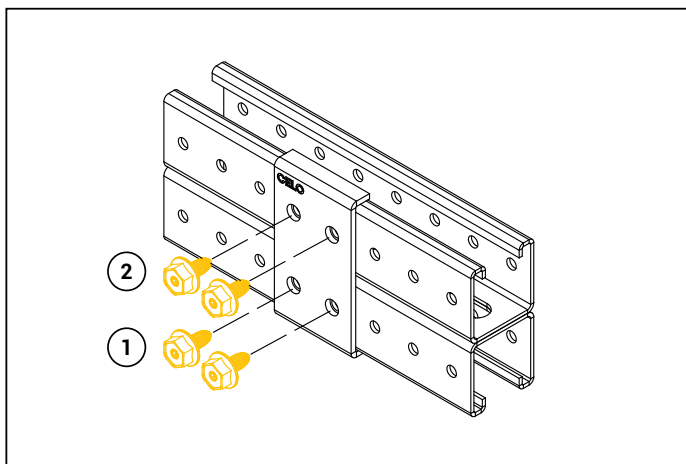

Paso 2:

