


Características

- Grapa para fijar el perfil PS a pórtico.
- Óptimo para fijar dos perfiles en el pórtico para sujetar el panel solar. Se necesitan tantas bolsas como pórticos quieras instalar.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

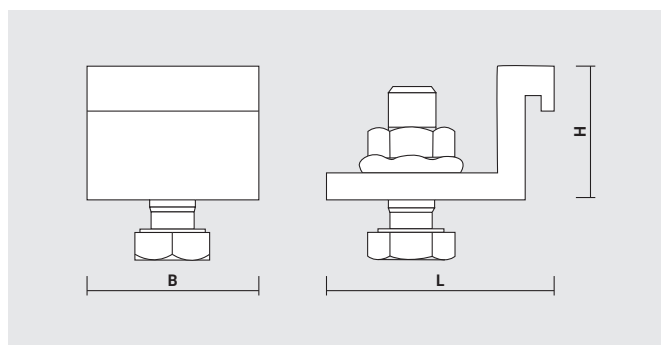

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
GANGPS	40	30	23

Especificaciones del producto

- x4 Grapas de aluminio AW-6005 (T6)
- x4 Tornillos DIN 933 M8x25 mm en acero inoxidable A2
- x4 Tuercas DIN 6923 M8 con estriado inferior en acero inoxidable A2

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.