


Características

- Fácil y rápida instalación.
- Conjunto premontado.
- El regulador permite un fácil ajuste según el espesor del panel.
- Para paneles de 30 a 45 mm de espesor.
- Reforzada con tres puntos de apoyo. Garantiza un agarre fuerte y duradero.
- Incluye patín deslizante con fácil posicionamiento en toda la longitud del perfil.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

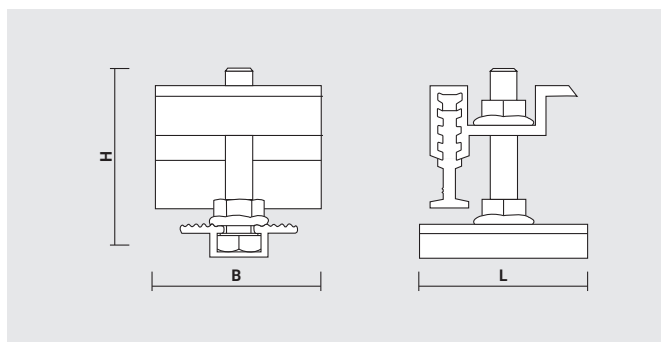

Referencia	L [mm]	B [mm]	H [mm]
EBDAC	27	50	33

Especificaciones del producto

- Grapa fabricada en aluminio AW-6082 (T6)
- Tuerca DIN 6923
- Tornillo DIN 933 M8x45 (acero inoxidable A2)

Especificaciones de certificación

- Normativa CE: Aseguramos la aplicación y certificación de la norma EN 1090-1:2009+A1:2011 sobre las estructuras de acero y aluminio.
- Todos nuestros sistemas estructurales están diseñados y calculados bajo los requisitos recogidos en el CTE (Código Técnico de Edificación), considerando como parámetros mínimos de diseño vientos de 145 km/h y sobrecargas de nieve de 0,5 kN/m². Para cargas superiores, como vientos de 250 km/h, debe solicitarse un certificado y cálculos específicos.