




HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS



CARACTERÍSTICAS

- Rápida y fácil instalación. Abrazadera de fácil instalación gracias a su único tornillo lateral con sistema de basculación.
- Goma EPDM que evita el contacto eléctrico y la corrosión del tubo, y amortigua las vibraciones producidas por el agua (18dB).
- Goma EPDM resistente a temperatura de -50°C a +110°C.
- Material
 - Abrazadera cincada mínimo 5 micras.
 - Tornillo métrico M5 (según norma DIN12) cincado mínimo 5 micras, cabeza alomada con mortaja combi (PH + ranura).
 - Goma EPDM, dureza SHORE 50, comportamiento al fuego B2 según DIN 4102, insonorización según DIN 4109.
 - Tuerca M8.
 - Arandela de PVC.

COTAS PRINCIPALES [mm]

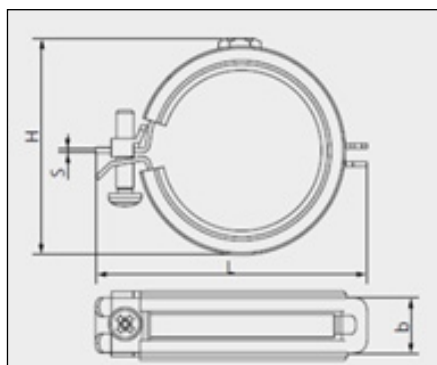


Referencia	ØD	Grosor E	Anchura A	Altura H	Longitud L	Tornillo
RIFL 15	12-15	1,2	20	38,0	45	M5x25
RIFL 18	15-19	1,2	20	40	47	M5x25
RIFL 22	20-23	1,2	20	46	53	M5x25
RIFL 28	25-28	1,2	20	52	59	M5x25
RIFL 35	32-35	1,2	20	58	65	M5x25
RIFL 40	40-43	1,2	20	66	73	M5x25
RIFL 48	48-52	1,2	20	73	80	M5x25
RIFL 60	57-63	1,2	20	87	94	M5x25

RANGO DE SUJECCIÓN DE TUBOS

Referencia	Ø	Cobre	Acero	Plástico
RIFL 15	12-15	15	1/4	-
RIFL 18	15-19	18	3/8"	16
RIFL 22	20-23	22	1/2"	20
RIFL 28	25-28	28	3/4"	25
RIFL 35	32-35	35	1"	32
RIFL 40	40-43	42	1-1/4"	40
RIFL 48	48-52	-	1-1/2"	50
RIFL 60	57-63	63	2"	63

*PP-R, PE, PB, PVC...

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

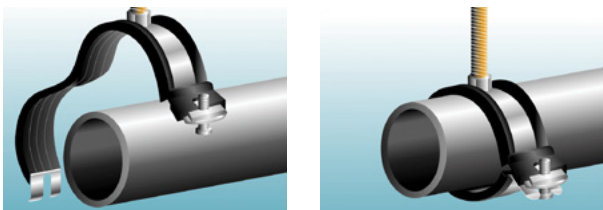

CARGAS RECOMENDADAS ^[1]

Valores en Kg	Bajo techo	En pared
RIFL 15 – RIFL 60	80	20

⁽¹⁾ Factor de seguridad incluido

APLICACIONES

Fijación de tuberías de agua caliente y fría, tuberías de desagüe, baterías de tubos...
Para cualquier tipo de tubo: PP-R, PE, CPVC, acero, cobre,...

