




Características

- Pletina de unión de perfiles en perpendicular del sistema Fast Assembly Strut.
- Ensamblaje en perfiles FAS 41x41, 41x62 y 41x82.
- Ofrece conexiones entre perfiles FAS a 90°, permitiendo la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Combinables solo con perfiles FAS.
- Alta resistencia. Los 3 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

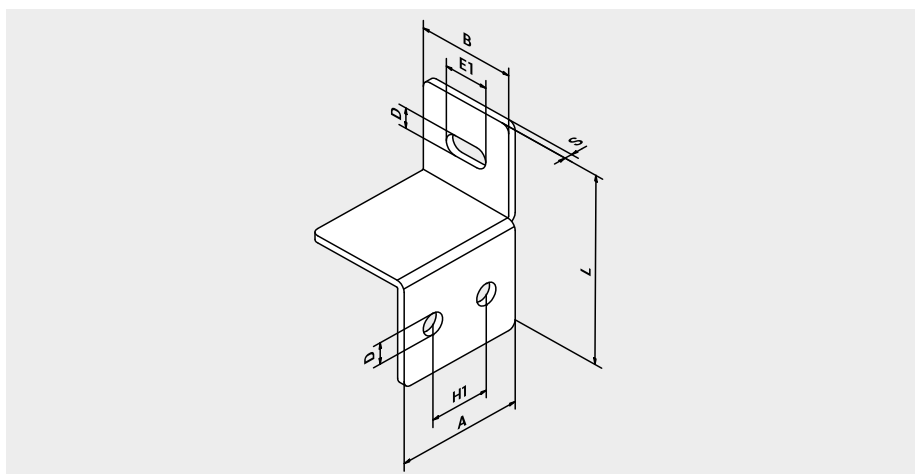


Material y recubrimiento

- Acero Q235
- Recubrimiento KlimaProof® para instalaciones en exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina).


Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	E1xD [mm]	H1xD [mm]
9L23FAS41UESC	82	40	52	3	18,5x8,5	25x8,5

Procedimiento de instalación

Paso 1:

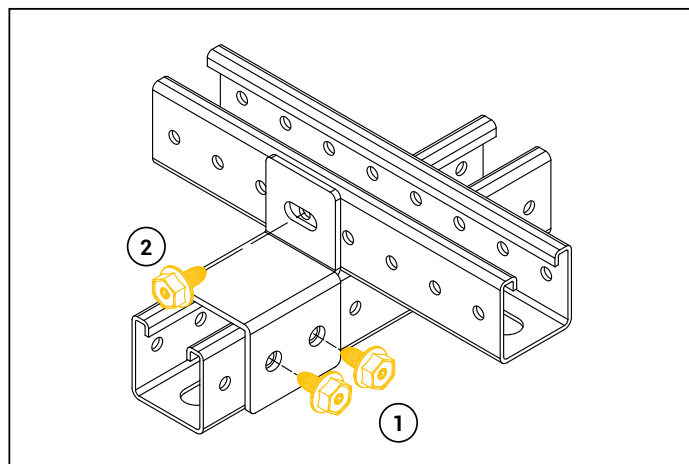

Paso 2:

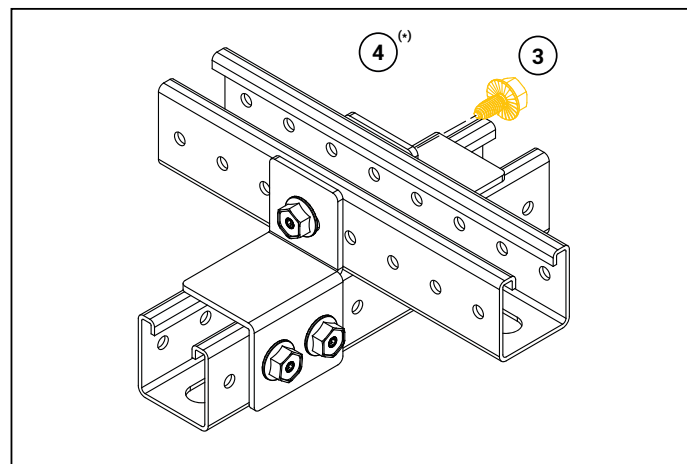

(*) 2 tornillos ocultos simétricos a paso (1)