

CELO

CELO

Polígono Industrial Pla de la Bruguera
carrer Rosselló, 7
08211 Castellar del Vallès (Barcelona) - España

Tel. +34 93 747 33 33

E-mail: info@celofixings.es

Administración
Tel. +34 93 747 33 34

www.celofixings.es




Catalogues 2017 / Catálogos 2017



HOMOLOGACIÓN
kiwa
Partner for progress



Abranyl®

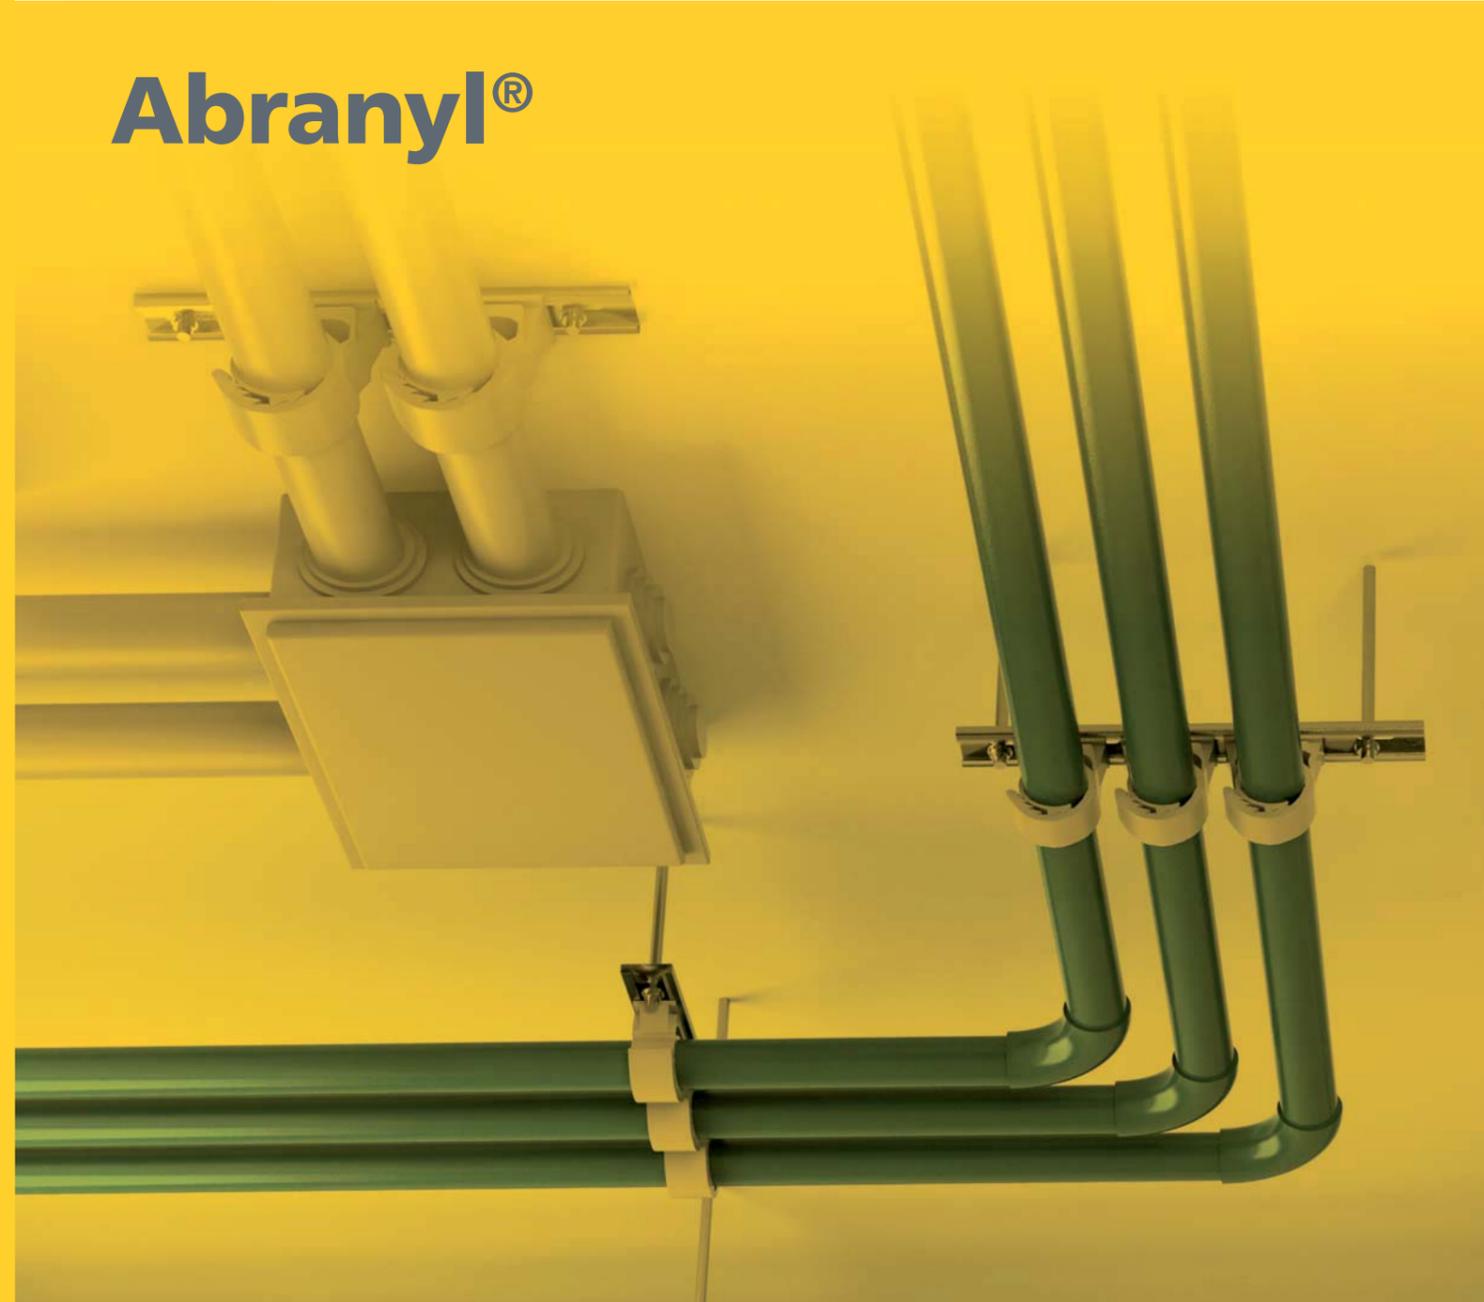


Abranyl®

Patented
Patentado

More than
25 years in the market
Más de 25 años en
el mercado


CELO

✓ **Fast / Rápida**

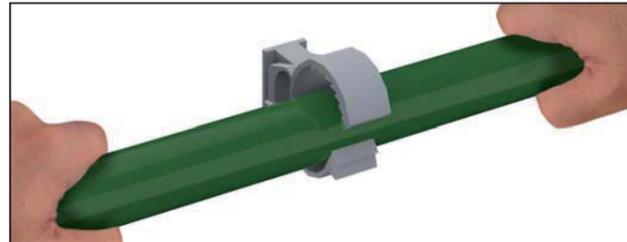

The pipe fits easily by pressing on the clamps.
Se coloca el tubo sin esfuerzo, presionando sobre la abrazadera.

✓ **Save time / Ahorra tiempo**

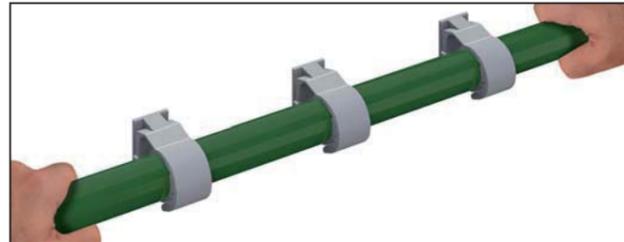

Pressing the pipe closes three clamps at the same time. In only **19"** can be installed.
Presionando el tubo cerramos tres abrazaderas a la vez. Se instala en tan sólo 19".

Multi-diameter and high pull out resistance / Multidíámetro y gran resistencia a la tracción

Abranyl® ABT


Denomination Denominación	Ø Pipe Ø Tubo		Loads Cargas	Loads Cargas
	mm	in		
ABT-14/18	14-18	3/8"	19 Kg	67 Kg
ABT-20/25	20-25	1/2"	24 Kg	67 Kg
ABT-25/32	25-32	3/4"	38 Kg	67 Kg
ABT-35/42	35-42	1 1/4"	-	67 Kg

Abranyl® ABM

Denomination Denominación	Ø Pipe Ø Tubo		Loads Cargas
	mm	in	
ABM-10/14	10-14	1/8"-1/4"	-
ABM-15/18	15-18	3/8"	19 Kg
ABM-20/25	20-25	1/2"	24 Kg
ABM-26/32	26-32	3/4"	24 Kg
ABM-35/42	35-42	1 1/4"	38 Kg

✓ **Versatile / Versátil**

Suitable for interior installations and exterior and for all kinds of sanitary, electrical, clima, gas and fire detection systems.
Apta tanto en interior como exterior y para todo tipo de instalaciones sanitarias, eléctricas, clima, gas y detección de incendios.

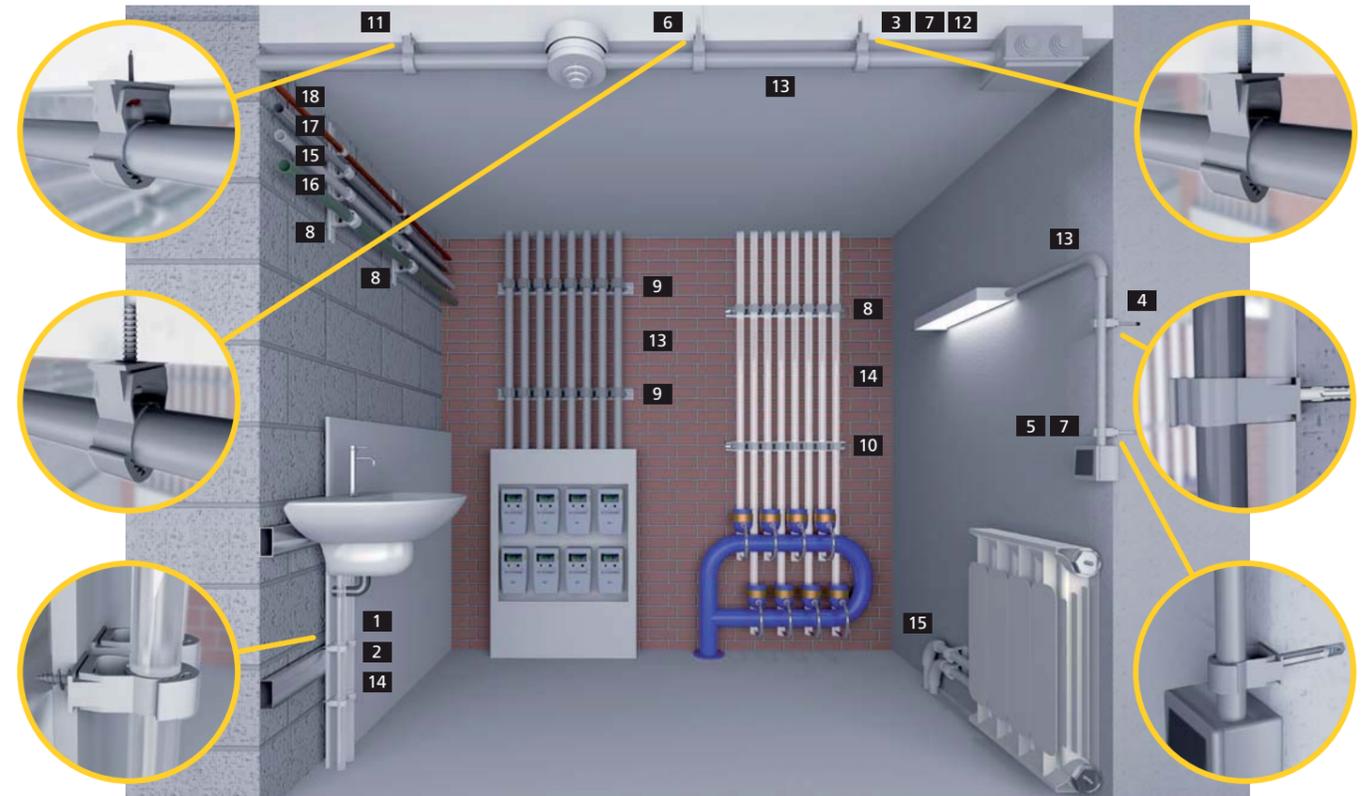

Fixings / Sistemas de Fijación



Pipes / Tubos



Complies with the European Directive on the restriction of use of hazardous substances.
Cumple con la Directiva Europea sobre la restricción a la utilización de sustancias peligrosas.



Made of PA6-NYLON
Hecha con PA6-NYLON



Continuously withstand temp. from -10°C a 90°C and tips from -25°C y 130°C.
Aguanta temperaturas en continuo de -10°C a 90°C y puntas de -25°C y 130°C.



UL2239. Hardware for the Support of Conduit, Tubing and Cable (only ABT).
UL2239. Hardware para el Soporte de Conductos, Tubos y Cable (sólo ABT).



Customizable colors. The black is more resistant to UV rays.
Colores personalizables. El color negro es más resistente a los rayos UV.