

## FICHA TÉCNICA – **TECHNICAL DATA SHEET: TACCABLE**

### VENTAJAS – BENEFITS

- Multidiámetro – **Multidiameter.**  
 Permite la sujeción de un gran rango de cables gracias a su flexibilidad - **The design for multiple closing and the adaptable lower side allows fixing big quantity of cables**
- Instalación rápida – **Fast installation.**
- Sin necesidad de taco ni tornillos – **Not necessary plug and screw.**
- Fijación manual o con martillo - **It can be fixed manually or with hammer**

### Foto Producto / **Product photo**



### APLICACIONES – APPLICATIONS.

Sujeción de cables de distintos diámetros - **Holding of cables of different diameters.**



### CARACTERÍSTICAS – FEATURES

#### Material / **Material**

- Fabricada en Poliamida 6 modificada con elastómero - **Manufactured with Polyamide 6 modified with elastomer.**

ROHS conforme / **According to ROHS.**

Libre de halógenos / **Halogen free.**



#### Color / **Colour**

- Gris RAL 7035 - **Grey RAL 7035**


#### Temperatura - **Temperature**

- Instalación -10°C / + 45°C - **To install -10°C/ +45°C**
- Uso: continuo -40°C / + 80°C, puntas -40°C / +130°C - **After installation: continuously -40°C / +80°C; peak -40°C / +130°C.**

Rango de cables  $\varnothing$  exterior (mm) – **Cables range external diameter (mm)**

Referencia <i>Reference</i>	Min [mm]	Max [mm]
<b>TCB 3-13</b>	3	13
<b>TCB 13-28</b>	13	28

## PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / INSTALLATION PROCEDURE

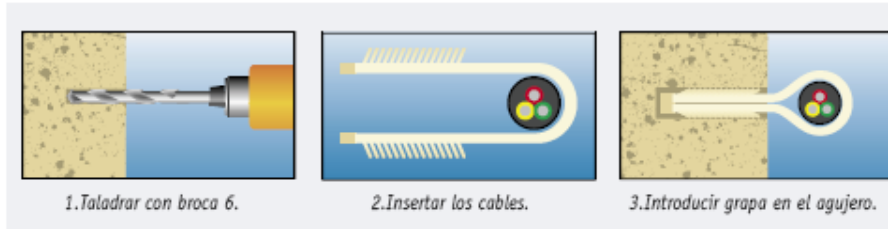

Broca  $\varnothing$ 6mm –  **$\varnothing$ hole 6mm**

## MATERIALES BASE / BASE MATERIAL

Hormigón / **Concrete**

## CARGAS ÚLTIMA / ULTIMATE LOADS.

30Kg