




Características

- Solución rápida para chapa trapezoidal, sólo taladrar e instalar.
- Ideal para colgar cables, ganchos en S o cadenas para iluminación, señalización, etc.
- No requiere soldadura.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

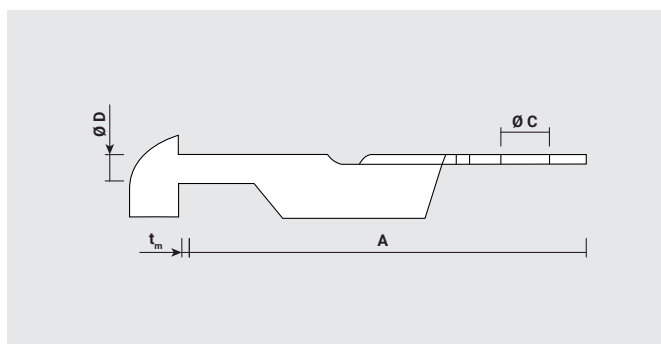


Referencia	A [mm]	Ø D [mm]	t _m [mm]	Ø C [mm]
9TPW	55,5-t _m	7-8	0,8-3	6,3

Material base

- Chapa trapezoidal

Procedimiento de instalación

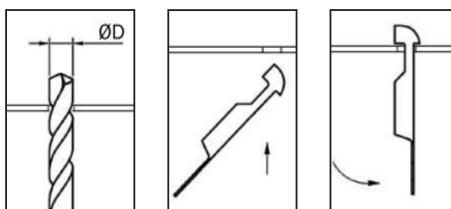

Especificaciones de producto

- Material: acero al carbono para muelles (DIN 17222)
- Recubrimiento gris para alta resistencia a la corrosión (480HNS)

Cargas recomendadas

Grosor de chapa [mm]	Cargas recomendadas [kg]
0,8-2	50
2-3	75