




Características

- Cabeza botón.
- Rosca madera.
- Impronta TORX.
- Cabeza ancha
- Parte no roscada para dilataciones.
- Material: Inoxidable A2.

Homologaciones y certificados

A2
STAINLESS
STEEL

Cotas principales

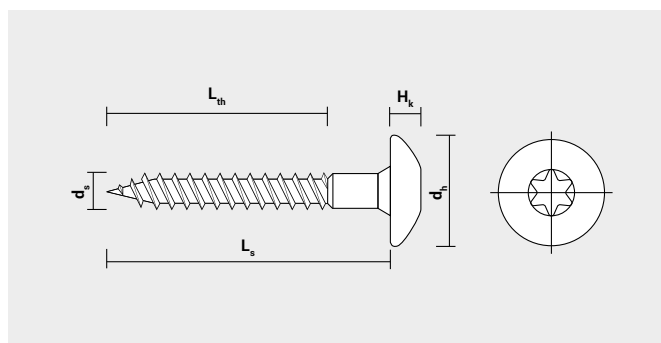

Material base

- Tornillo apto para instalación en madera.
- Para fijación de composite y fibrocemento sobre perfiles de madera.

Referencia	d _s [mm]	L _s [mm]	L _{th} [mm]	d _h [mm]	H _k [mm]	Impr.
9X4530BTW	4,5	30	23	10	2,45	TX20
9X4540BTW	4,5	40	33	10	2,45	TX20
9X540BTW	5,0	40	30	12	2,90	TX20
9X545BTW	5,0	45	35	12	2,90	TX20
9X560BTW	5,0	60	50	12	2,90	TX20
9X750BTW	7,0	50	T	17	3,70	TX30
9X770BTW	7,0	70	54	17	3,70	TX30