

FICHA TÉCNICA

Escuadra de unión 4 agujeros para perfil 60x60 ESC

SUJECCIÓN

CELO




Características

- Escuadra de unión a 90° del sistema High Loads Systems.
- Permite el ensamblaje del perfil cerrado 60x60 junto con la perfilería de la gama HLS (60x60, 100x60, 100x100).
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

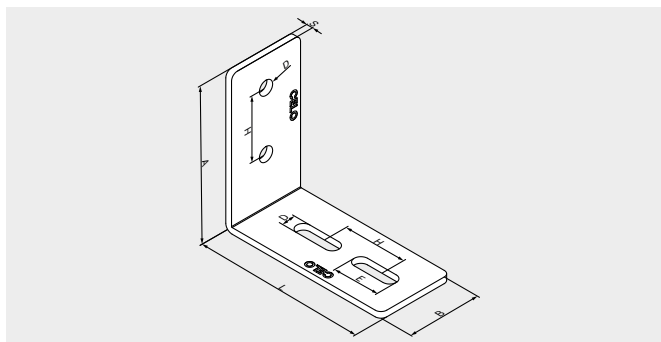


Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]
9L23HLS60490ESC	135	60	120	5	11,5	36,5	50

Material

- Acero Q 235 B

Cargas recomendadas

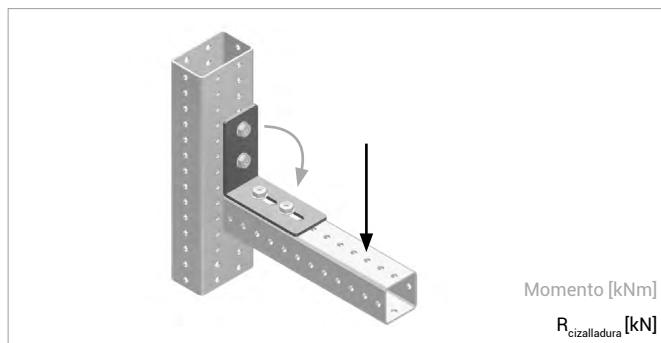

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
5,00	0,35