

## Características

- Listo para su uso, el kit incluye todas las piezas necesarias para su instalación.
- Fácil ajuste de la altura , no requiere el uso de herramientas.
- Compatibilidad con otras fijaciones como CAL, CMV, BTS 6 E + eye nut, etc.
- Versátil, puede ser instalada en diferentes tipos de techos.
- Fácil de transportar, guardar y usar al ser más compacto que los sistemas tradicionales.
- Menor impacto visual que los sistemas tradicionales.

## Homologaciones y certificados


## Cotas principales

| Descripción | Referencia | Longitud [m] | Diámetro [mm] |
|---|---|---|---|
| WFS 1,5 mm extremo lazo 3 m | 9153LWFS | 3 | 1,5 |
| WFS 1,5 mm extremo lazo 5 m | 9155LWFS | 5 | 1,5 |
| WFS 2,0 mm extremo lazo 3 m | 9203LWFS | 3 | 2,0 |
| WFS 2,0 mm extremo lazo 5 m | 9205LWFS | 5 | 2,0 |

## Materiales base

- Viga de acero

## Procedimiento de instalación

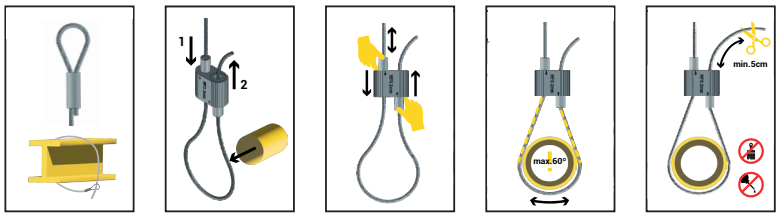


## Cargas de rotura

| Descripción | Referencia | Longitud [m] | Diámetro [mm] | Carga de Trabajo Recomendada [kg] |
|---|---|---|---|---|
| WFS 1,5 mm extremo lazo 3 m | 9153LWFS | 3 | 1,5 | 30 |
| WFS 1,5 mm extremo lazo 5 m | 9155LWFS | 5 | 1,5 | 30 |
| WFS 2,0 mm extremo lazo 3 m | 9203LWFS | 3 | 2,0 | 56 |
| WFS 2,0 mm extremo lazo 5 m | 9205LWFS | 5 | 2,0 | 56 |

Estas cargas se han tomado del informe de ensayo de TÜV SÜD nº. GGN/H(M)/24/001471.

## Especificaciones del producto

- Material del gripper: Aluminio
- Estándar de manufactura aplicable para cable: ASTM A1023
- Material del cable: Acero galvanizado
- Recubrimiento del cable: Galvanizado en caliente
- Construcción del cable: Trenzado 7x7

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

## Compatibilidad de materiales base mediante accesorios

- Acero
- Hormigón
- Hormigón alveolar
- Piedra natural
- Ladrillo macizo
- Madera

## Accesorios compatibles



CAL (Clip de viga alambre)



CMV (Clip de viga multifuncional)



BTS6-E (Tornillo directo a hormigón)
+ DIN 582 (Cáncamo)



OES (Tornillo para andamios)



AAT (Suspensión para cable)

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.