

FICHA TÉCNICA

Escuadra de unión para perfiles 60x60 ESC

SUJECCIÓN

CELO




Características

- Escuadra que habilita la unión de perfiles 60x60 de manera lateral.
- Debido a su geometría, permite el máximo espacio disponible para las instalaciones.
- Permite la construcción de estructuras modulares y sistemas de soportes flexibles.
- Combinables solo con perfiles HLS.
- Alta resistencia. Los 5 mm de grosor proporciona alta resistencia.

Certificados y homologaciones



Cotas principales

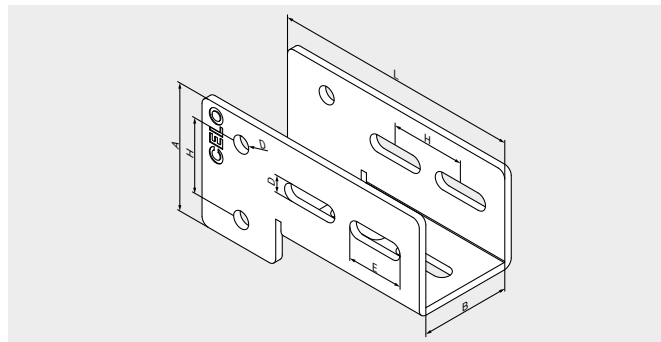


Referencia	L [mm]	B [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]
9L23HLS6090ESC	166,5	60	85	5	11,5	38,5	50

Material

- Acero Q 235 B

Cargas recomendadas

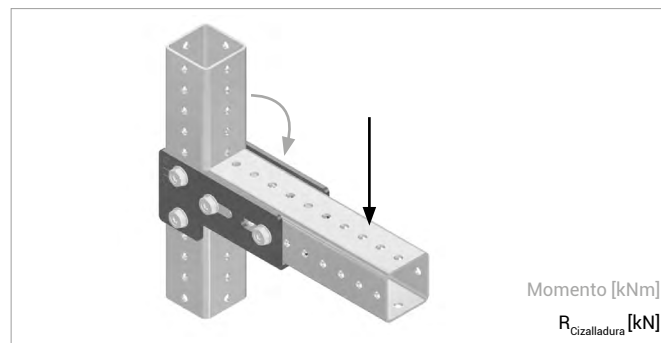

Recubrimiento

- Recubrimiento KlimaProof® para realizar instalaciones en el exterior (durabilidad de más de 1000 horas en cámara de niebla salina)

Cizalladura [kN]	Momento [kNm]
5,00	0,35