

FICHA TÉCNICA – TECHNICAL DATA SHEET: **BTS-5**

VENTAJAS – BENEFITS

- Multi-material, puede usarse en hormigón, ladrillo macizo y hormigón en bloque. – **Multi-material, can be used in concrete, solid brick or concrete block**
- Rápida instalación, no necesita taco – **Quick installation, plug is not necessary.**
- Gran cabeza para mejorar la fijación del material – **Big head to improve the fixation.**
- Rosca optimizada para conseguir altas cargas – **Optimized thread to achieve high loads.**

Foto Producto / product photo





APLICACIONES – APPLICATIONS.

Fijación de abrazaderas y grapas APOLO (F, abranyl, MG35, U...) - **Fixation of APOLO's clamps and clips (F, Abranyl, MG, U...).**

Fijación de perfiles metálicos APOLO -**Fixation of APOLO's metallic profiles**

Fijación de estanterías y menaje del hogar - **Fixation of shelves and household goods**

Fijación de todo tipo de pequeñas cargas - **Fixation of any little load**

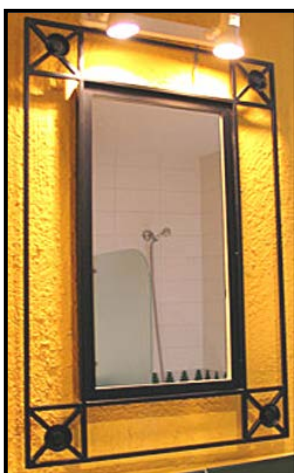

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN /This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.

TDS-1

CARACTERÍSTICAS – FEATURES

Impronta / *Recess*

- PT: Torx 25 (TX25) / **Torx 25 (TX25)**
- B: hexagonal SW8 / **hexagonal SW8**

Material / *material*


- Acero templado / **Hardened steel**

Recubrimiento / *coating*

- Cincado / **white zinc plated.**

Cotas principales (mm) - *Main dimensions (mm)*

Referencia <i>Reference</i>	Cabeza <i>Head</i>	D	Dk	K
BTS-PT	Alomada Pan head	6.4	10.3	3.3
BTS-B	Hexagonal Hexagonal	6.4	11	4.5



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION PROCEDURE*

- 1- Realizar agujero $\varnothing 5\text{mm}$ / **Do a $\varnothing 5\text{mm}$ hole.**
- 2- Roscar el tornillo (empotramiento 25mm) / **Tight the screw (25mm embedment).**



MATERIALES BASE / *BASE MATERIAL*

Hormigón / **Concrete**

Ladrillo macizo / **Solid brick**

Hormigón en bloque / **Block concrete**

CARGAS RECOMENDADAS / *RECOMMENDED LOADS.*

Material / <i>Material</i>	Hormigón C20/25 /Concrete C20/25
Carga recomendada (kg.) ⁽¹⁾ Recommended load (kg.)⁽¹⁾	80

⁽¹⁾ Factor de seguridad total incluido / **Safety factor included.**

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN / *This document is intellectual property of CELO DISTRIBUCION. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of CELO DISTRIBUCION.*